ARLU®
OPENING DOORS

HERRAJES PARA PUERTAS BATIENTES





01
BISAGRAS OCULTAS

4 Invisible® NEO
12 invisible® NEO M6 Selfclose
16 Invisible® TYO
20 Invisible® Small & Medium
28 Invisible® EXO XC-10
34 Invisible® PRO XS-4

02
CERRADURAS

40 Magnotica® PRO E & SE
44 Cerraduras y placas de cerradura

03
MANILLAS DE PUERTA

50 Tirador L-handle
54 Tirador S-handle

04
PIVOTANTES

58 Pivotica® PRO & PRO E
70 Pivotica®

05
TOPES PARA PUERTAS

75 Topes para puertas

ARLU, LA REFERENCIA PARA ABRIR PUERTAS

"ARLU® es el fabricante de las marcas argenta® y rob®. Desde hace más de 100 años, argenta es una marca líder en el sector de los herrajes para puertas, pero actualmente es principalmente sinónimo de sistemas de puertas invisibles.

La arquitectura minimalista apuesta por las líneas limpias y la mentalidad de "volver a lo básico". En el ámbito de las puertas interiores, esto se traduce en herrajes empotrados, tecnología integrada invisible, marcos de puertas y zócalos para puertas batientes, correderas y pivotantes.


Argenta es sinónimo de una gama completa de soluciones interiores de diseño elegante".

TODOS LOS DIBUJOS TÉCNICOS SE MUESTRAN EN MILÍMETROS Y ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE ARLU

01

BISAGRAS OCULTAS

Para integrar las puertas interiores batientes de forma estética y alineadas con la pared, es preferible que las bisagras sean invisibles.
Gracias a las bisagras invisibles patentadas de ARLU, esto es perfectamente posible. Cuando la puerta está cerrada, las bisagras quedan totalmente ocultas, mientras que, cuando son visibles en el extremo de la hoja de la puerta, conservan un aspecto cuidado y de alta calidad.
Además, su sencilla instalación y ajuste suponen una ventaja adicional para un montaje ágil y eficiente.

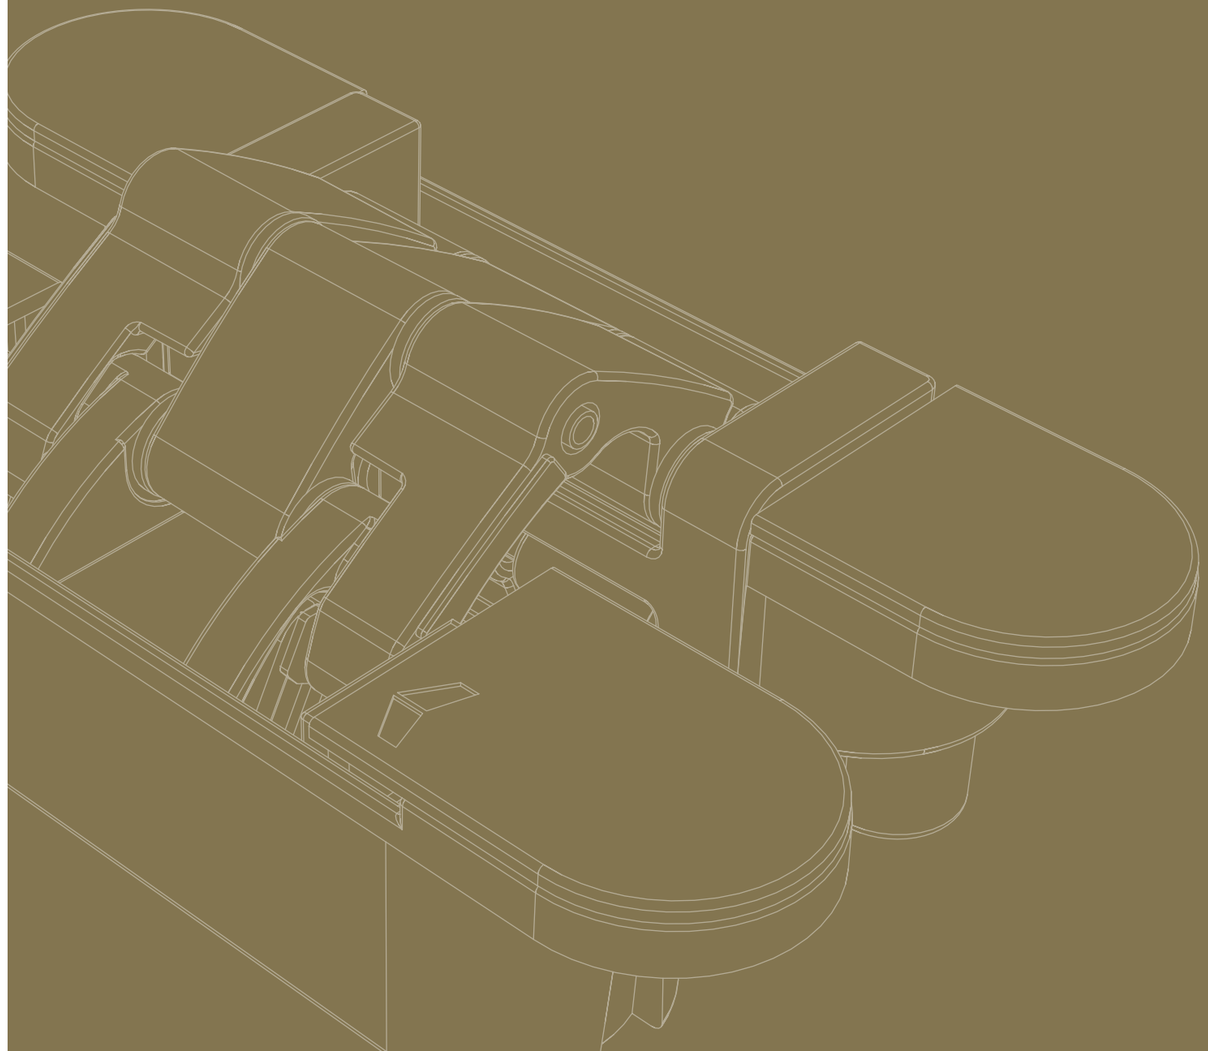



ARLU

INVISIBLE NEO

Invisible NEO es el diseño de bisagra invisible por excelencia. Cuando la puerta abatible se encuentra abierta, este modelo de bisagra tiene ocultos los tornillos. Las bisagras disponibles en los formatos S-5, M-6 y L-7, se pueden montar y ajustar rápidamente en tres dimensiones por un solo individuo sin que la puerta sea desmontada. Todo ello gracias al ajuste de altura simplificado, ni si quiera es necesario una cuña. Se pueden utilizar para puertas interiores que se abren hasta 180° y son adecuadas tanto para puertas batientes de abertura a derechas o a izquierdas.

DESIGN AWARD


reddot winner

Invisible NEO

¿Cuáles son las ventajas?

Facilidad de instalación

- Puertas batientes de abertura a derechas o a izquierdas
- “Easy-hook”: instalación y ajuste en 3D facilitado para una persona
- Ajuste en 3D (altura, anchura y profundidad) sin necesidad de desmontar la hoja



- 2,5 / + 2,5 (S5)
- 3 / + 3 (M6 & L7)
- 3 / + 4
- 1 / + 1

- Ajuste simple de altura: sin necesidad de cuña
- Apertura de ángulo de 180°

Estética

- Diseño puro y cualitativo
- Sin tornillos visibles
- Tres tamaños: S-5, M-6, L-7
- Disponible en diferentes acabados

Durabilidad y seguridad

- Ciclos de prueba de apertura y cierre (mín. 200,000)
- Los dedos se mantienen protegidos gracias al espacio mínimo entre la puerta y el marco
- Disponible en versión ignífuga de 30 o 60 minutos (ATG 3244)

S5	**M6 & L7**
E30	E60
$EI_2$30	$EI_2$60
$EI_1$30	$EI_1$60
EW30	EW60


- Totalmente montado con arandelas de plástico



		Estándar
cromo mate	S5	70000061
	M6	70000062
	L7	70000003
cromo brillante	S5	70000066
	M6	70000067
	L7	70000068
negro tizón	S5	70000106
	M6	70000107
	L7	70000108
blanco	S5	70000072
	M6	70000073
	L7	70000074
cobre	S5	70000156
	M6	70000174
	L7	70000175
bronce	S5	70000139
	M6	70000141
	L7	70000143
bronce oscuro	S5	70000140
	M6	70000142
	L7	70000144
imiitación acero	S5	70000069
	M6	70000070
	L7	70000071
ocre oscuro	S5	70000109
	M6	70000110
	L7	70000111
bronce clásico	S5	70000095
	M6	70000096
	L7	70000097
latón dorado	S5	70000093
	M6	70000092
	L7	70000065

Tabla de pesos con número de bisagras

INVISIBLE NEO S5

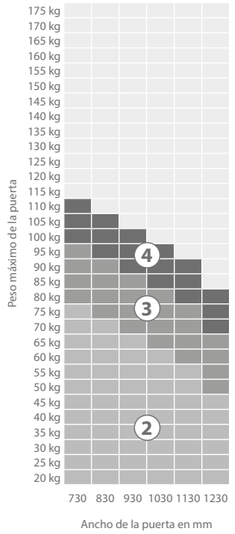

Número de bisagras ocultas en función del peso de la puerta y de unas dimensiones máximas de 2000 mm (altura) x 1000 mm (anchura), según la norma EN 1935:

2 bisagras*	Máx. 60 kg
3 bisagras	Máx. 80 kg

* Para mantener la hoja de la puerta en posición perpendicular, se recomienda utilizar un mínimo de 3 bisagras. No se recomienda utilizar más de 4 bisagras; si fuera necesario, póngase en contacto con ARLU.

Peso de la puerta adaptado:

Según la norma EN 1935, los cierrapuertas aumentan la carga sobre las bisagras de la puerta y su desgaste.


Para realizar un cálculo correcto, hay que tener esto en cuenta.


cierrapuertas*	peso de la puerta +20%
cierrapuertas con golpe final*	peso de la puerta +75%
uso intensivo	peso de la puerta +10%


* Si se utiliza un cierrapuertas, recomendamos emplear 4 bisagras: 2 en la parte superior, 1 en el centro y 1 en la parte inferior.

Resumen de la clasificación según la norma EN 1935 / EAD020001-01-0405:

	Categoría uso	Durabilidad	Prueba Masa de la puerta	Corta-fuego anti-humo	Seguridad	Resistencia corrosión	Anti-robo	Calidad
NEO S5	2	7	3	1	1	4	0	10








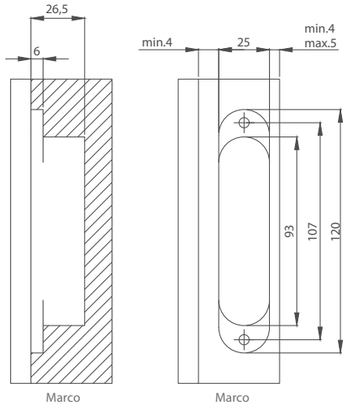


Tabla de pesos con número de bisagras

INVISIBLE NEO M6

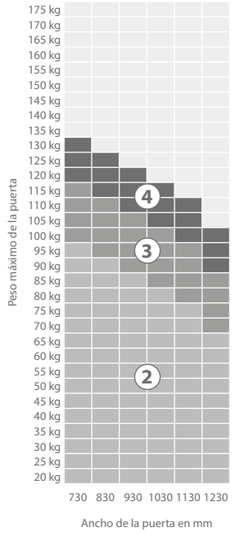

Número de bisagras ocultas en función del peso de la puerta y de unas dimensiones máximas de 2000 mm (altura) x 1000 mm (anchura), según la norma EN 1935:

2 bisagras*	Máx. 80 kg
3 bisagras	Máx. 100 kg

* Para mantener la hoja de la puerta en posición perpendicular, se recomienda utilizar un mínimo de 3 bisagras. No se recomienda utilizar más de 4 bisagras; si fuera necesario, póngase en contacto con ARLU.

Peso de la puerta adaptado:

Según la norma EN 1935, los cierrapuertas aumentan la carga sobre las bisagras de la puerta y su desgaste.

Para realizar un cálculo correcto, hay que tener esto en cuenta.

cierrapuertas*	peso de la puerta +20%
cierrapuertas con golpe final*	peso de la puerta +75%
uso intensivo	peso de la puerta +10%

* Si se utiliza un cierrapuertas, recomendamos emplear 4 bisagras: 2 en la parte superior, 1 en el centro y 1 en la parte inferior.

Resumen de la clasificación según la norma EN 1935 / EAD020001-01-0405:

	Categoría uso	Durabilidad	Prueba Masa de la puerta	Corta-fuego anti-humo	Seguridad	Resistencia corrosión	Anti-robo	Calidad
NEO M6	3	7	4	1	1	4	0	11a


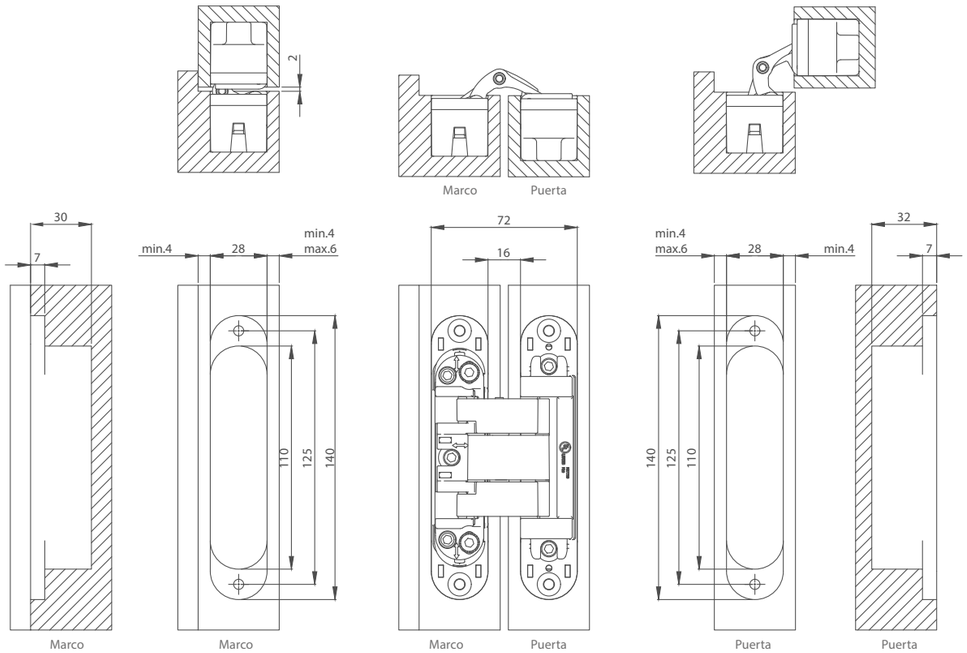


Tabla de pesos con número de bisagras

INVISIBLE NEO L7

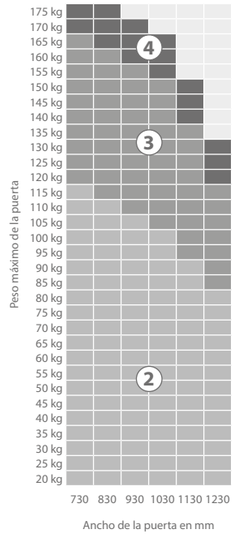

Número de bisagras ocultas en función del peso de la puerta y de unas dimensiones máximas de 2000 mm (altura) x 1000 mm (anchura), según la norma EN 1935:

2 bisagras*	Máx. 100 kg
3 bisagras	Máx. 150 kg

* Para mantener la hoja de la puerta en posición perpendicular, se recomienda utilizar un mínimo de 3 bisagras. No se recomienda utilizar más de 4 bisagras; si fuera necesario, póngase en contacto con ARLU.

Peso de la puerta adaptado:

Según la norma EN 1935, los cierrapuertas aumentan la carga sobre las bisagras de la puerta y su desgaste.


Para realizar un cálculo correcto, hay que tener esto en cuenta.

cierrapuertas*	peso de la puerta +20%
cierrapuertas con golpe final*	peso de la puerta +75%
uso intensivo	peso de la puerta +10%

* Si se utiliza un cierrapuertas, recomendamos emplear 4 bisagras: 2 en la parte superior, 1 en el centro y 1 en la parte inferior.

Resumen de la clasificación según la norma EN 1935 / EAD020001-01-0405:

	Categoría uso	Durabilidad	Prueba Masa de la puerta	Corta-fuego anti-humo	Seguridad	Resistencia corrosión	Anti-robo	Calidad
NEO L7	4	7	5	1	1	4	1	12a

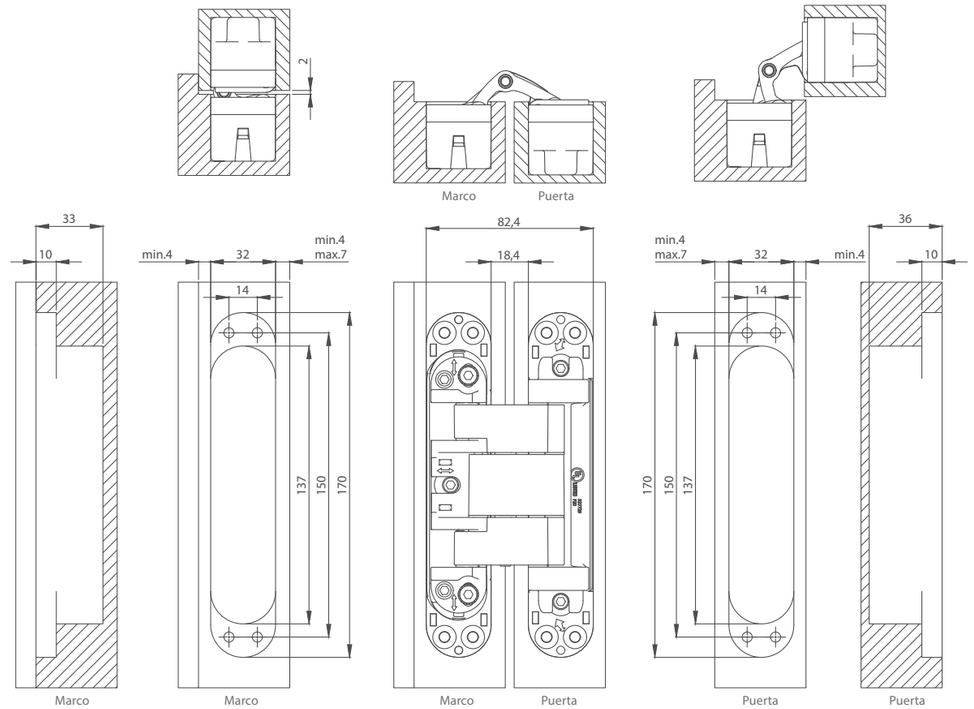



Plantilla de fresado universal

70000047

ARLU ha desarrollado la plantilla de fresado universal ARLU para realizar de forma rápida y sencilla, con la fresadora vertical, los huecos adecuados para las bisagras ocultas.

Un set* básico contiene:

- 3 x placas base de plástico negro
- 2 x tacos de plástico negro

Suplemento no incluido:

3 x hojas de bisagra de aluminio cepillado

NEO S5: 70000215 | NEO M6: 70000214 | NEO L7: 70000213



Placa de fijación

NEO S5: 70000085 | NEO M6: 70000086 | NEO L7: 70000087

Si un marco de puerta de madera no es lo suficientemente grueso como para atornillar en forma segura una bisagra oculta, las placas de sujeción con anillos espaciadores proporcionan una solución en estos casos. La placa se coloca en la parte posterior del marco de la puerta de madera y la bisagra en la parte delantera del marco de la puerta. Los anillos espaciadores llenan la distancia restante entre la placa de fijación y la bisagra. También es necesario para evitar dañar el marco de la puerta cuando se atornilla la bisagra. Utilice una combinación adecuada según el color para obtener fijado el espacio requerido.

ANILLOS ESPACIADORES

1 MM
SMALL: 70000048
MEDIUM & LARGE: 70000052

1,5 MM
SMALL: 70000049
MEDIUM & LARGE: 70000053

2 MM
SMALL: 70000050
MEDIUM & LARGE: 70000054

3 MM
SMALL: 70000051
MEDIUM & LARGE: 70000055



Kit intumescente

NEO S5: 70000076 | NEO M6: 70000040 | NEO L7: 70000077


Para edificios no – residenciales, como oficinas y para edificios residenciales, las normas de construcción establecen requisitos específicos en materia de seguridad contra incendios. Para cumplir con estas regulaciones, el modelo de bisagra ARLU invisible debe ser equipada con un kit intumescente. ARLU suministra kits intumescentes que han sido probados y aprobados durante 30 o 60 minutos (ver página 35) de acuerdo con las normas europeas.



Pieza de conexión

NEO S5: 70000079 | NEO M6: 70000080 | NEO L7: 70000081

La bisagra ARLU invisible también puede utilizarse en combinación con marcos o puertas de acero inoxidable. Para este fin, ARLU incluye un accesorio de conexión de acero inoxidable, acoplándose al tamaño para asegurar su invisibilidad.





ARLU

INVISIBLE NEO M6 SELFCLOSE

Invisible NEO M6 Selfclose es una variante con cierre automático de la bisagra invisible NEO M6. Combina el mismo aspecto elegante y minimalista con un fiable sistema de cierre automático totalmente integrado en la hoja de la puerta.


Las puertas de hasta 60 kg se cierran de forma suave y controlada a partir de los 135°. Se trata de una mejora funcional que facilita el uso diario y, al mismo tiempo, conserva un aspecto elegante.

Invisible NEO M6 Selfclose

¿Cuáles son las ventajas?

Facilidad de instalación

- Universal: para puertas de apertura a la izquierda y a la derecha
- Ajustable en 3D (altura, anchura, profundidad) sin necesidad de desmontar la puerta
- Ángulo de apertura de 180°, con cierre automático hasta un ángulo de 135°
- La velocidad de cierre sigue siendo ajustable, incluso después del montaje

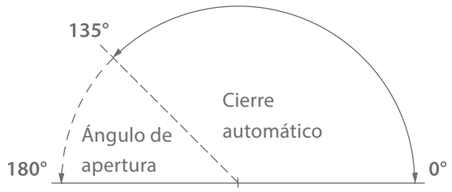



CROMO MATE
70000300



NEGRO AZABACHE
70000301

Funcionamiento elegante

- Movimiento final acelerado para garantizar el cierre de la puerta
- Velocidad de cierre totalmente ajustable para un confort de uso y un control óptimos



BLANCO MATE 9016
70000302

Estético


- El diseño es idéntico al de la bisagra NEO M6
- Sin tornillos visibles
- Disponible en diferentes acabados





BRONCE CLÁSICO
70000303


Información técnica


- El NEO M6 Selfclose debe combinarse siempre con una cerradura magnética o un sistema Magnotica.
- Peso máximo de la puerta = 60 kg
- Ancho máximo de la puerta = 1 m
- Combina siempre al menos 2 bisagras NEO M6 con 1 bisagra NEO M6 Selfclose. Solo se puede utilizar como máximo 1 bisagra NEO M6 Selfclose por puerta. La bisagra de cierre automático debe colocarse siempre en la segunda posición desde arriba.

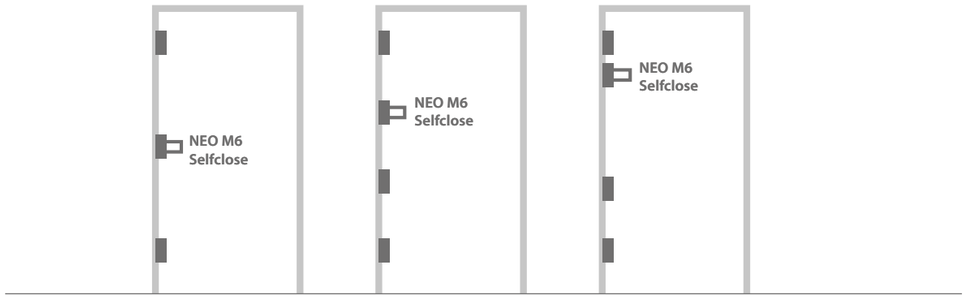







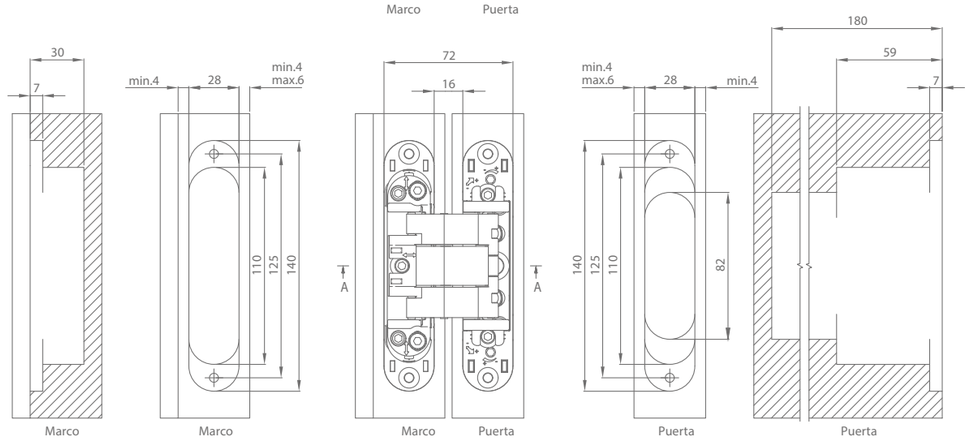



ARLU
INVISIBLE TYO


La Invisible TYO complementa recientemente la familia de bisagras invisibles de ARLU®. Con una profundidad de montaje mínima de 21 mm en el marco de la puerta, el Invisible TYO encaja perfectamente en la lista de bisagras invisibles con aplicaciones únicas. Debido a la limitada profundidad de montaje, se pueden utilizar marcos de puerta más estrechos con un resultado invisible. Como todas las bisagras invisibles ARLU, el control 3D de la hoja de la puerta, el ángulo de apertura de 180° y el uso universal tanto para las puertas de la izquierda como para las de la derecha siguen siendo posibles. Con las cubiertas de plástico suministradas, el diseño del Invisible NEO está garantizado con el Invisible TYO.

Invisible TYO

¿Cuáles son las ventajas?

Facilidad de uso

- Profundidad mínima de instalación en el marco de la puerta de 21 mm
- Universal: para puertas a izquierda y derecha
- 3-D ajustable (altura, anchura, profundidad) sin desmontar la puerta

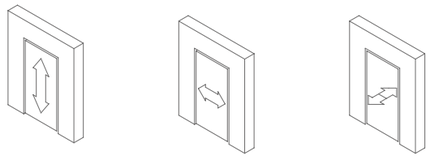

- 2 / + 2 - 3 / + 3 - 1 / + 1

- Ángulo de apertura de 180°

Durabilidad y seguridad

- Pruebas de ciclo de movimiento de apertura y cierre de mín. 200.000
- Protección de dedos mediante una distancia mínima entre la puerta y el marco
- Totalmente soportado con espaciadores de plástico sin lubricante

Estética

- Diseño puro y de alta calidad
- Sin tornillos visibles
- Cubiertas de plástico



cromo mate
70000243



negro
70000231



blanco
70000233



latón dorado
70000240

Accesorios

Kit de sellado RF


70000251

Con el kit de sellado, es posible convertir la bisagra TYO en una bisagra ignífuga



Tabla de pesos con número de bisagras

INVISIBLE TYO

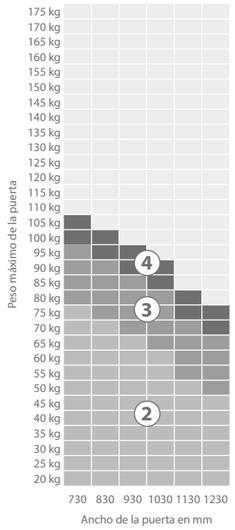

Número de bisagras ocultas en función del peso de la puerta y de unas dimensiones máximas de 2000 mm (altura) x 1000 mm (anchura), según la norma EN 1935:

2 bisagras*	Máx. 60 kg
3 bisagras	Máx. 80 kg

* Para mantener la hoja de la puerta en posición perpendicular, se recomienda utilizar un mínimo de 3 bisagras. No se recomienda utilizar más de 4 bisagras; si fuera necesario, póngase en contacto con ARLU.

Peso de la puerta adaptado:

Según la norma EN 1935, los cierrapuertas aumentan la carga sobre las bisagras de la puerta y su desgaste.


Para realizar un cálculo correcto, hay que tener esto en cuenta.


cierrapuertas*	peso de la puerta +20%
cierrapuertas con golpe final*	peso de la puerta +75%
uso intensivo	peso de la puerta +10%


* Si se utiliza un cierrapuertas, recomendamos emplear 4 bisagras: 2 en la parte superior, 1 en el centro y 1 en la parte inferior.


Resumen de la clasificación según la norma EN 1935 / EAD020001-01-0405:


	Categoría uso	Durabilidad	Prueba Masa de la puerta	Corta-fuego anti-humo	Seguridad	Resistencia corrosión	Anti-robo	Calidad
TYO	2	7	3	0	1	4	0	10








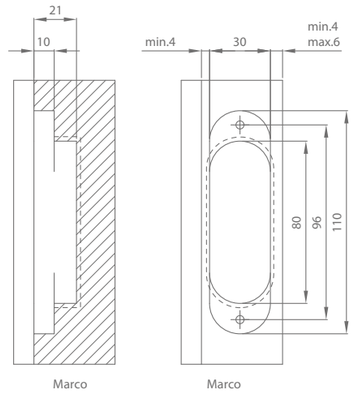

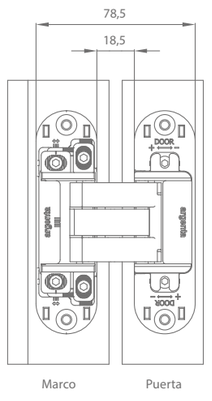

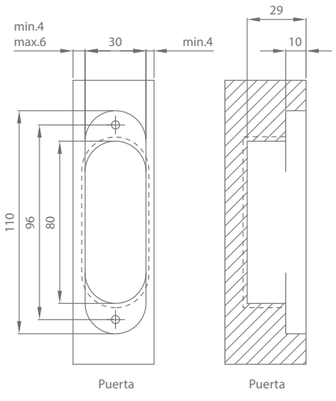



ARLU

INVISIBLE SMALL & MEDIUM


Es el modelo básico estándar entre bisagras invisibles para puertas abatibles. Esta bisagra es simétrica y se puede utilizar para las puertas orientables tanto de apertura a derechas como a izquierdas. Apreciamos una continuidad cuando encontramos la puerta en posición cerrada sin visibilidad de ningún herraje. Su sencilla instalación y el ajuste 3D de altura, ancho y profundidad garantizan un montaje rápido de estas puertas, que tienen una apertura de hasta 180 °. Las dimensiones y los tornillos visibles contribuyen a la apariencia "técnica" de esta versátil bisagra.

Invisible Small & Medium

¿Cuáles son las ventajas?

Facilidad de uso

- Puertas batientes de abertura a derechas o a izquierdas
- Ajuste en 3D (altura, ancho y profundidad)
- Dimensiones compactas



- 1,5 / + 1,5 | - 2,5 / + 2,5 | - 1,5 / + 1,5

- Apertura de ángulo de 180°

Durabilidad y seguridad

- Ciclos de prueba de apertura y cierre (mín. 200,000)
- Los dedos se mantienen protegidos gracias al espacio mínimo entre la puerta y el marco
- Totalmente montado con arandelas de plástico
- Disponible en versión ignífuga de 30 minutos (ATG 3244)

MEDIUM	E30
	$EI_2$30
	$EI_1$30
	EW30

Estética

- Diseño puro y cualitativo
- 2 tamaños: small y medium
- Disponible en diferentes colores



cromo mate
Small: 70000001
Medium: 70000002




negro mate 9005
Small: 70000226
Medium: 70000228



blanco mate 9016
Small: 70000225
Medium: 70000227

Tabla de pesos con número de bisagras

INVISIBLE SMALL

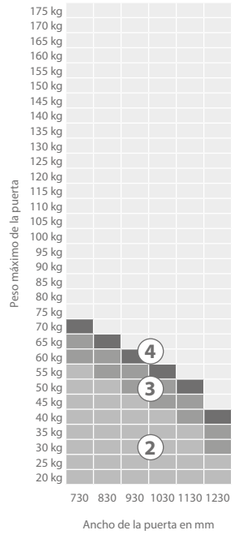

Número de bisagras ocultas en función del peso de la puerta y de unas dimensiones máximas de 2000 mm (altura) x 1000 mm (anchura), según la norma EN 1935:

2 bisagras*	Máx. 40 kg
3 bisagras	Máx. 50 kg

* Para mantener la hoja de la puerta en posición perpendicular, se recomienda utilizar un mínimo de 3 bisagras. No se recomienda utilizar más de 4 bisagras; si fuera necesario, póngase en contacto con ARLU.

Peso de la puerta adaptado:

Según la norma EN 1935, los cierrapuertas aumentan la carga sobre las bisagras de la puerta y su desgaste.


Para realizar un cálculo correcto, hay que tener esto en cuenta.


cierrapuertas*	peso de la puerta +20%
cierrapuertas con golpe final*	peso de la puerta +75%
uso intensivo	peso de la puerta +10%


* Si se utiliza un cierrapuertas, recomendamos emplear 4 bisagras: 2 en la parte superior, 1 en el centro y 1 en la parte inferior.

Resumen de la clasificación según la norma EN 1935 / EAD020001-01-0405:

	Categoría uso	Durabilidad	Prueba Masa de la puerta	Corta-fuego anti-humo	Seguridad	Resistencia corrosión	Anti-robo	Calidad
SMALL	2	7	2	1	1	3	0	7








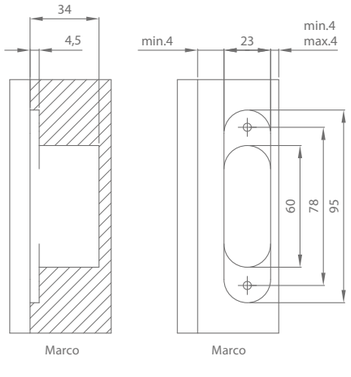




Tabla de pesos con número de bisagras

INVISIBLE MEDIUM

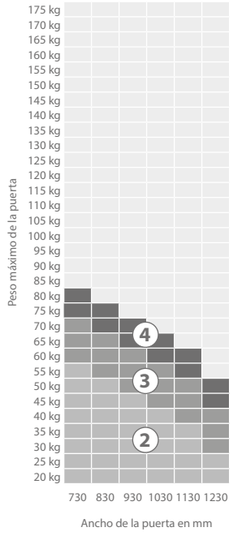

Número de bisagras ocultas en función del peso de la puerta y de unas dimensiones máximas de 2000 mm (altura) x 1000 mm (anchura), según la norma EN 1935:

2 bisagras*	Máx. 40 kg
3 bisagras	Máx. 55 kg

* Para mantener la hoja de la puerta en posición perpendicular, se recomienda utilizar un mínimo de 3 bisagras. No se recomienda utilizar más de 4 bisagras; si fuera necesario, póngase en contacto con ARLU.

Peso de la puerta adaptado:

Según la norma EN 1935, los cierrapuertas aumentan la carga sobre las bisagras de la puerta y su desgaste.


Para realizar un cálculo correcto, hay que tener esto en cuenta.


cierrapuertas*	peso de la puerta +20%
cierrapuertas con golpe final*	peso de la puerta +75%
uso intensivo	peso de la puerta +10%


* Si se utiliza un cierrapuertas, recomendamos emplear 4 bisagras: 2 en la parte superior, 1 en el centro y 1 en la parte inferior.


Resumen de la clasificación según la norma EN 1935 / EAD020001-01-0405:


	Categoría uso	Durabilidad	Prueba Masa de la puerta	Corta-fuego anti-humo	Seguridad	Resistencia corrosión	Anti-robo	Calidad
MEDIUM	2	7	2	1	1	3	0	7








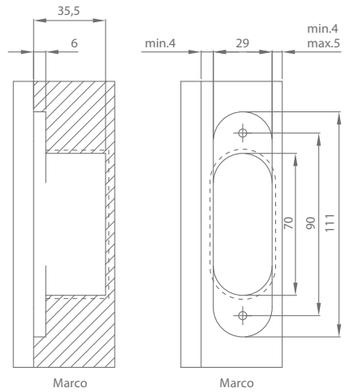

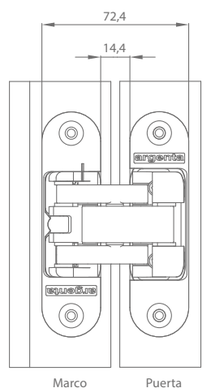

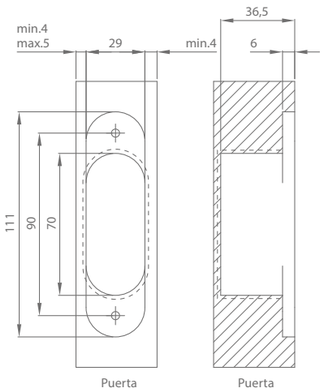





Plantilla de fresado universal

70000047

ARLU® ha desarrollado la plantilla de fresado universal para realizar de forma rápida y sencilla los cortes correctos con la fresadora para toda la gama de bisagras ARLU® invisibles, así como para las bisagras ARLU estándar.


Un set* básico contiene:

- 3 x placas base de plástico negro
- 2 x tacos de plástico negro

Suplemento no incluido:

3 x hojas de bisagra de aluminio cepillado**

SMALL: 70000219 | MEDIUM: 70000220

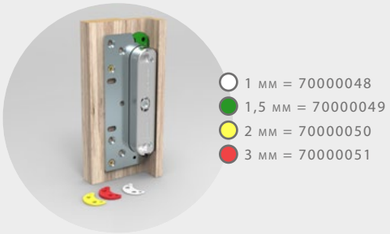

Placa de fijación y anillos espaciadores

SMALL: 70000030 | MEDIUM: 70000031


Si un marco de puerta de madera no es lo suficientemente grueso como para atornillar en forma segura una bisagra oculta, las placas de sujeción con anillos espaciadores proporcionan una solución en estos casos. La placa se coloca en la parte posterior del marco de la puerta de madera y la bisagra en la parte delantera del marco de la puerta. Los anillos espaciadores llenan la distancia restante entre la placa de fijación y la bisagra. También es necesario para evitar dañar el marco de la puerta cuando se atornilla la bisagra. Utilice una combinación adecuada según el color para obtener fijado el espacio requerido.



Kit intumescente

70000020

Para edificios no residenciales, como oficinas y edificios residenciales, las normas de construcción establecen requisitos específicos en materia de seguridad contra incendios. Para cumplir con estas regulaciones, el modelo de bisagra ARLU invisible debe ser equipada con un kit intumescente. ARLU suministra kits intumescentes que han sido probados y aprobados durante 30 o 60 minutos (ver página 35) de acuerdo con las normas europeas.



Pieza de conexión

70000033

La bisagra ARLU invisible también puede utilizarse en combinación con marcos o puertas de acero inoxidable. Para este fin, Argent Alu incluye un accesorio de conexión de acero inoxidable, acoplándose al tamaño para asegurar su invisibilidad.

* Indicado para puertas con 3 bisagras: si desea instalar 4 bisagras, tiene que pedir 2 hojas de bisagra de aluminio cepillado + 2 placas base de plástico negro suplementarias

** Para cada tipo de bisagra existe una plantilla específica (hoja de bisagra) de aluminio cepillado. No se suministran plantillas (inserciones) con el kit básico de las plantillas de fresado.



ARLU

INVISIBLE EXO XC-10

Invisible EXO XC-10 ha sido desarrollada para responder a la pregunta de si las bisagras ARLU pueden girar sobre un zócalo o un revestimiento de pared. EXO XC-10 invisible destaca sobre todo por su flexibilidad, ya que gracias a su distancia de montaje variable (de 4 a 10 mm) con respecto a la parte frontal de la hoja de la puerta, se puede utilizar para todos los marcos de puerta "montados en superficie" con marcos de puerta de hasta 12 mm de grosor. Y esto abre aún más posibilidades, ya que también se puede acabar una puerta con las mismas baldosas o cristales que la pared que la rodea. Incluso con el grosor adicional de las baldosas o del vidrio tanto en la pared como en la puerta (máximo 2 veces 6 mm), ésta puede abrirse completamente.

Invisible EXO XC-10

¿Cuáles son las ventajas?

Técnicas


- Con un orificio de montaje mínimo de 4 mm, la puerta puede pasar sobre un zócalo de hasta 12 mm
- Con un orificio de montaje mínimo de 4 mm, tanto la pared como la hoja de la puerta se pueden cubrir con un revestimiento de pared de 6 mm
- Si se omite el orificio de montaje, se puede aplicar un revestimiento de 10 mm tanto en la pared como en la hoja de la puerta



cromo mate
70000223

Facilidad de uso

- Orificio de montaje variable a partir de mín. 4 mm hasta máx. 10 mm
- Universal: para puertas a izquierda y derecha
- "Easy-hook": colocación y control 3D por 1 persona
- 3-D ajustable (altura, anchura, profundidad) sin desmontar la puerta



- 3 / + 3 - 3 / + 3 - 1 / + 1

- Ajuste de altura extra simplificado sin necesidad de cuña
- Ángulo de apertura de 180°



negro
70000203

Durabilidad y seguridad

- Pruebas de ciclo de movimiento de apertura y cierre de mín. 200.000
- Protección de dedos mediante una distancia mínima entre la puerta y el marco
- Totalmente soportado con espaciadores de plástico sin lubricante



blanco
70000201

Estética


- Diseño puro y de alta calidad
- Sin tornillos visibles
- Tapas de plástico disponibles en diferentes acabados

Extra's

	Estándar
Plantilla universal para fresado	70000047
Placa de aluminio	70000216

Tabla de pesos con número de bisagras

INVISIBLE EXO XC-10

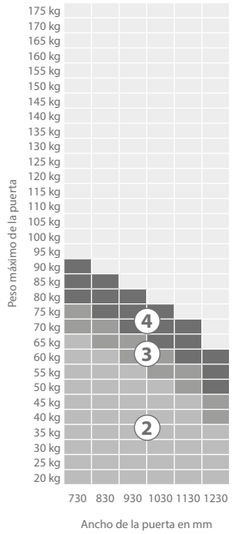

Número de bisagras ocultas en función del peso de la puerta y de unas dimensiones máximas de 2000 mm (altura) x 1000 mm (anchura), según la norma EN 1935:

2 bisagras*	Máx. 50 kg
3 bisagras	Máx. 60 kg

* Para mantener la hoja de la puerta en posición perpendicular, se recomienda utilizar un mínimo de 3 bisagras. No se recomienda utilizar más de 4 bisagras; si fuera necesario, póngase en contacto con ARLU.

Peso de la puerta adaptado:

Según la norma EN 1935, los cierrapuertas aumentan la carga sobre las bisagras de la puerta y su desgaste.


Para realizar un cálculo correcto, hay que tener esto en cuenta.


cierrapuertas*	peso de la puerta +20%
cierrapuertas con golpe final*	peso de la puerta +75%
uso intensivo	peso de la puerta +10%


* Si se utiliza un cierrapuertas, recomendamos emplear 4 bisagras: 2 en la parte superior, 1 en el centro y 1 en la parte inferior.


Resumen de la clasificación según la norma EN 1935 / EAD020001-01-0405:

	Categoría uso	Durabilidad	Prueba Masa de la puerta	Corta-fuego anti-humo	Seguridad	Resistencia corrosión	Anti-robo	Calidad
EXO XC-10	2	7	2	0	1	0	0	7







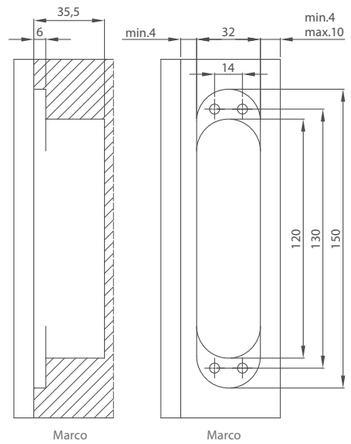




Invisible EXO XC-10 — Situaciones de montaje empotrado

Situación de montaje 1

TRABAJAR CON UN MARCO DE PUERTA SUPERPUESTO


Para la siguiente situación de montaje empotrado de la EXO XC-10 invisible, se eligió un revestimiento mínimo (=orificio de bisagra) de 4 mm en el marco de la puerta y en el panel de la puerta. Esto le permite construir un marco de puerta con un grosor máximo de 12 mm.

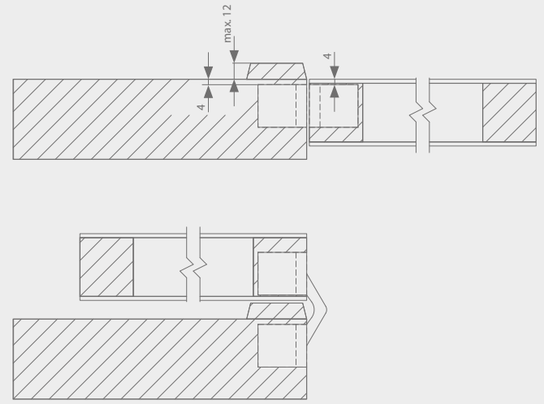

Situación de montaje 2

TRABAJOS CON REVESTIMIENTOS DE PUERTAS Y PAREDES


Para la siguiente situación de montaje empotrado de la EXO XC-10 invisible, se eligió un revestimiento mínimo (= orificio de bisagra) de 4 mm en la pared y en la hoja de la puerta. Esto le da la libertad de añadir un máximo de 6 mm tanto a la hoja de la puerta como a la pared. Esto puede variar desde placas de cerámica, espejo de vidrio, textil, chapa de madera,...

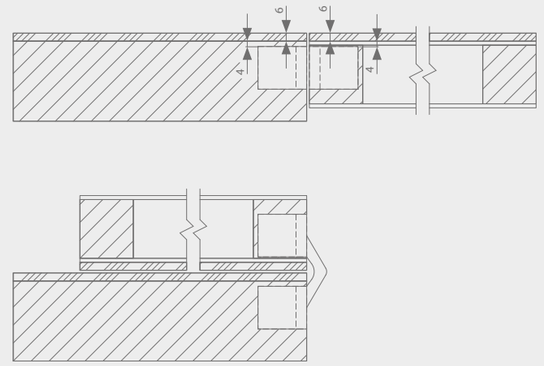

Situación de montaje 3

TRABAJOS CON PUERTAS Y REVESTIMIENTOS DE PAREDES DE HASTA 10 MM

Para la siguiente situación de montaje empotrado de la EXO XC-10 invisible, se decidió trabajar sin revestimiento (=orificio de bisagra) en la hoja de la puerta y en el marco de la puerta. La bisagra está a nivel con la puerta de madera y la pared, pero después se añadió un panel de 10 mm de grosor a ambos.

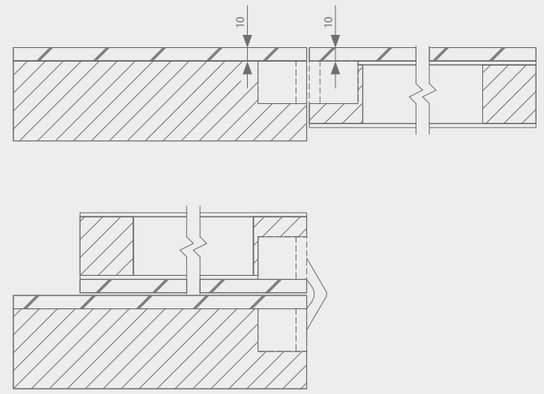



ARLU

INVISIBLE PRO XS-4

Los mayoristas también pueden beneficiarse de las bisagras invisibles PRO XS-4 invisibles: compactas, invisibles y fáciles de ajustar como la versión NEO invisible, sólo disponibles en lote. Los tornillos no son visibles en puertas orientables de hasta un ángulo de 180º. La profundidad de 23 mm de instalación contribuye a su diseño. Se puede utilizar para las puertas abatibles tanto de abertura a derechas como a izquierdas. Estas bisagras también pueden ser fácilmente instaladas y ajustadas por una sola persona.

Invisible PRO XS-4

¿Cuáles son las ventajas?

Facilidad de uso

- Puertas batientes de abertura a derechas o a izquierdas de hasta un ángulo de apertura de 180º
- "Easy-hook": instalación y ajuste facilitado para una persona
- Ajustes simplificados (altura y ancho)



- 2,5 / + 2,5



- 2 / + 2

- Dimensiones compactas: solo 23 mm profundidad incorporada

Durabilidad y seguridad

- Ciclos de prueba de apertura y cierre (mín. 200.000)
- Los dedos se mantienen protegidos gracias al espacio mínimo entre la puerta y el marco
- Totalmente montado con arandelas de plástico

Estética

- Tornillos no visibles
- Fundas sintéticas disponibles en tres colores diferentes



gris
70005003



negro
70005002




blanco
70005001



todo negro
70005015

Tabla de pesos con número de bisagras

INVISIBLE PRO XS-4

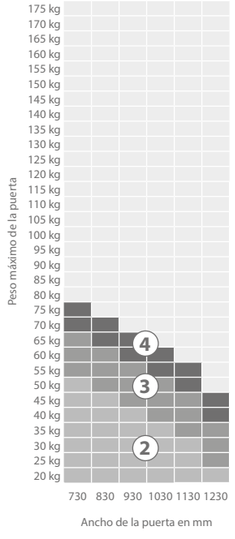

Número de bisagras ocultas en función del peso de la puerta y de unas dimensiones máximas de 2000 mm (altura) x 1000 mm (anchura), según la norma EN 1935:

2 bisagras*	Máx. 35 kg
3 bisagras	Máx. 55 kg

* Para mantener la hoja de la puerta en posición perpendicular, se recomienda utilizar un mínimo de 3 bisagras. No se recomienda utilizar más de 4 bisagras; si fuera necesario, póngase en contacto con ARLU.

Peso de la puerta adaptado:

Según la norma EN 1935, los cierrapuertas aumentan la carga sobre las bisagras de la puerta y su desgaste.


Para realizar un cálculo correcto, hay que tener esto en cuenta.


cierrapuertas*	peso de la puerta +20%
cierrapuertas con golpe final*	peso de la puerta +75%
uso intensivo	peso de la puerta +10%


* Si se utiliza un cierrapuertas, recomendamos emplear 4 bisagras: 2 en la parte superior, 1 en el centro y 1 en la parte inferior.


Resumen de la clasificación según la norma EN 1935 / EAD020001-01-0405:

	Categoría uso	Durabilidad	Prueba Masa de la puerta	Corta-fuego anti-humo	Seguridad	Resistencia corrosión	Anti-robo	Calidad
PRO XS-4	2	7	2	1	1	3	0	7








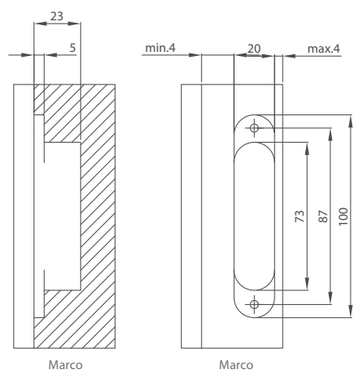

02

CERRADURAS

Las cerraduras contribuyen a un cierre fiable y a un funcionamiento fluido de la puerta, adaptadas a diversas aplicaciones y tipos de puertas. Por defecto se optan por cerraduras magnéticas, pero, dependiendo de la aplicación, también son perfectamente viables otros tipos de cerraduras.

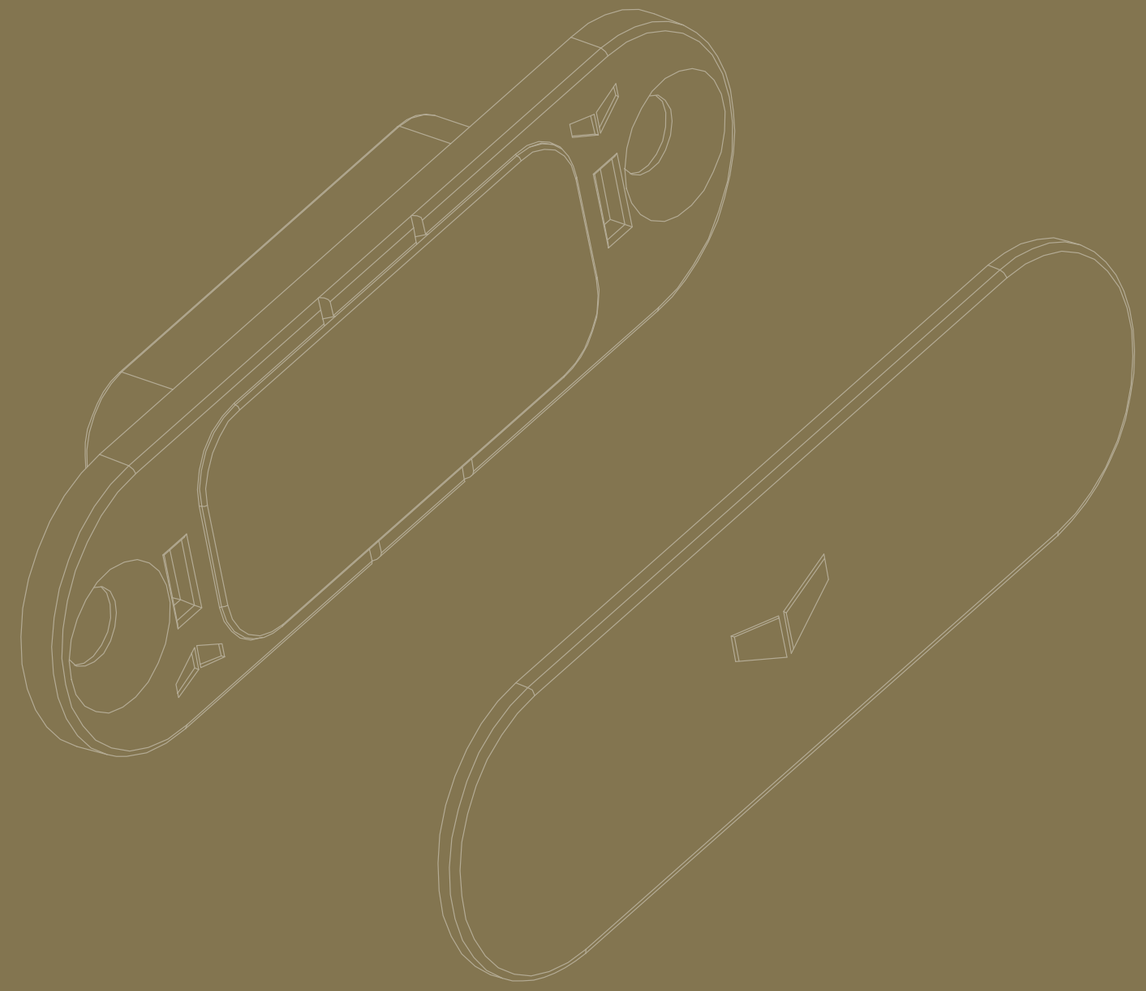



ARLU

MAGNOTICA PRO E & SE

ARLU Magnotica® PRO E es cierre con imán, que mantiene las puertas interiores cerradas, sin la necesidad de una manilla o un cierre. Debido a que no hay partes móviles, la puerta se puede abrir y cerrar completamente sin hacer ningún ruido.

ARLU Magnotica PRO E & SE

Argenta® Magnotica® PRO E puede ser instalado en cualquier puerta y marco de madera y también, especialmente diseñado, para una fácil instalación en ARLU invisidoor® DL, marco de aluminio oculto para puertas interiores. Este cierre magnético se recomienda para las puertas de armarios o de almacenes, gracias a su rapidez y facilidad de apertura sin la necesidad de intalación de manilla y picaporte en la puerta. Se combinan a la perfección con bisagras pivotantes y diferentes marcos de puerta. La Magnotica pro SE es el complemento perfecto para puertas de acero y aluminio. Esta versión se destaca por su tapa rectangular de zamac, también disponible en negro, chromo mate y blanco. Su utilidad puede ser vertical (en el borde delantero de la puerta, recomendado) u horizontal (parte superior de la puerta).

Magnotica®
Para mayor simplicidad, se puede optar por el modelo Magnotica sin placas de recubrimiento.



gris
70000088

negro
70000090

blanco
70000091

Magnotica® PRO E



cromo mate
70001094

negro
70001093

blanco
70001092

bronce clásico
70001104

Magnotica® PRO SE



negro
70001096

blanco
70001095

¿Cuáles son las ventajas?


- No hay partes móviles que se desgasten
- Las puertas se pueden abrir y cerrar de forma rápida y sencilla
- Las puertas son rápidas y fáciles de abrir y cerrar
- Ideal para puertas de armarios o despensas
- Perfecto para mantener las puertas pivotantes en su posición cerrada
- Gracias a la tapa extra en zamac, los tornillos están ocultos
- Disponible en cromo mate, negro, blanco y bronce clásico


Características técnicas

Margen de maniobra	Fuerza magnética
2 mm	Minimum 40 N
3 mm	Minimum 35 N
4 mm	Minimum 30 N


Características técnicas


Magnotica® PRO E

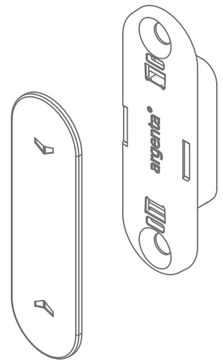

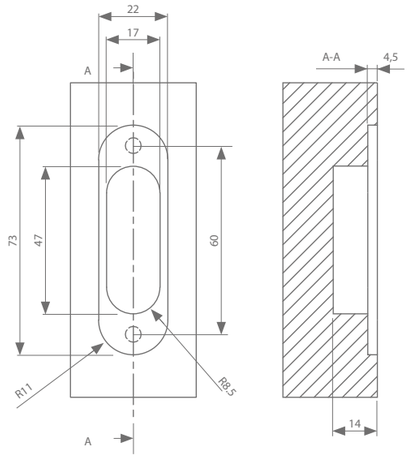

Magnotica® PRO SE

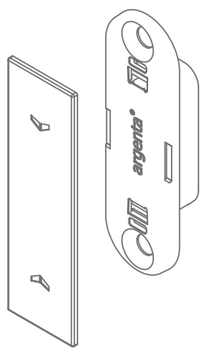

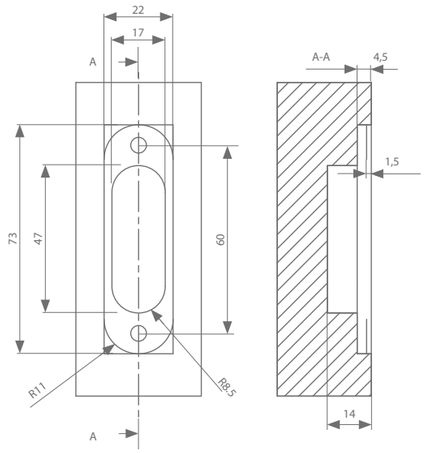



ARLU

CERRADURA & PLACA DE CIERRE AJUSTABLE

Una cerradura magnética combinada con una placa de cerradura ajustable ARLU permite ajustar con precisión el lado de cierre de la puerta. Gracias a la placa de cerradura ajustable ARLU, el lado de cierre de la puerta se puede ajustar a la perfección, lo que garantiza un acoplamiento óptimo y correcto de la puerta al marco.

Cerraduras magnéticas

En aplicaciones con marcos de puerta invisibles, lo más importante es conseguir un acabado limpio y minimalista en el que tanto el marco como las bisagras y los herrajes estén totalmente integrados en la pared. Para mantener este resultado estético, lo ideal es combinar las puertas batientes invisibles con una cerradura magnética. Este tipo de cerradura garantiza que no se vea ningún pestillo saliente cuando la puerta está abierta y, además, evita que se produzcan arañazos o daños en el marco al cerrar la puerta.
Para ello se pueden utilizar las siguientes cerraduras AGB y KFV. La amplia gama de colores también combina a la perfección con los colores de las bisagras invisibles.



Cerradura de llave AGB

Matchroom	80000052
Blanco	80000122
Nego	80000119
Bronce clásicos	80000125



Cerradura magnética KFV

Matchroom	80000192
Blanco	80000214
Negro	80000217




Cerradura de cilindro AGB

Matchroom	80000056
Blanco	80000124
Negro	80000121
Bronce clásicos	80000126



CERRADURA DE PASO KFV

Matchroom	80000223
Blanco	80000224
Negro	80000225




AGB CERRADURA PARA ASEO/BAÑO 6 mm

Matchroom	80000053
Blanco	80000123
Negro	80000120
Bronce clásicos	80000127



Cilindro KFV

Matchroom	80000194
Blanco	80000216
Negro	80000219



Cerradura AGB para aseo/ baño, 8 mm

Matchroom	80000601
Blanco	80000603
Negro	80000602



KFV CERRADURA PARA ASEO/BAÑO

Matchroom	80000193
Blanco	80000215
Negro	80000218

Placa de cerradura ajustable

Para las cerraduras magnéticas AGB, lo mejor es utilizar la placa de cerradura ajustable PRO E en el lado del marco. Esta placa de cerradura cuenta con un imán integrado que ayuda a atraer el pestillo de la cerradura magnética, lo que garantiza un cierre suave y correcto. Una gran ventaja es que, con un solo fresado, se puede ajustar la profundidad de la placa de cerradura. De este modo, la puerta queda perfectamente alineada con la pared, incluso en el lado de la cerradura.
Para marcos de acero y aluminio, lo mejor es utilizar la versión PRO SE, que cuenta con una placa de recubrimiento rectangular. Además, hay una amplia gama de colores, lo que permite combinar perfectamente las placas de cerradura con las cerraduras y bisagras de color. Esto garantiza un conjunto elegante y uniforme.

Placa de cerradura ajustable PRO E



Matchroom
22099959



Blanco
22099957



Negro
22099958



Bronce clásico
22099947

Placa de cierre ajustable PRO SE



Blanco
22099960



Negro
22099961

Placa de cierre para cerradura magnética KFV

Una cerradura magnética KFV se combina con su propia placa de cierre.
En el caso de la cerradura de paso KFV, se utiliza una placa de cerradura ajustable, ya que no dispone de pestillo de noche.



Matchroom
80000195



Blanco
80000198



Negro
80000199

Deslizadores de canto

Los deslizadores laterales son la solución para bloquear la hoja pasiva de una puerta doble. Quedan discretamente ocultos entre ambos paneles de la puerta.
Gracias a las diferentes longitudes, hay una solución para cada altura de puerta.




NR.460 F1	00460101
NR.460-25CM F1	00460103
NR.460-30CM F1	00460104
NR.460-40CM F1	00460106

03

MANILLAS DE PUERTA

una manilla es más que un simple detalle práctico. Es un elemento tangible que contribuye a dar forma a tu interior día a día. Nuestros tiradores combinan diseño, ergonomía y durabilidad. Desde los más minimalistas y sobrios hasta los que tienen un carácter más marcado: cada modelo se adapta cómodamente a la mano y está fabricado con materiales de alta calidad para que dure muchos años.

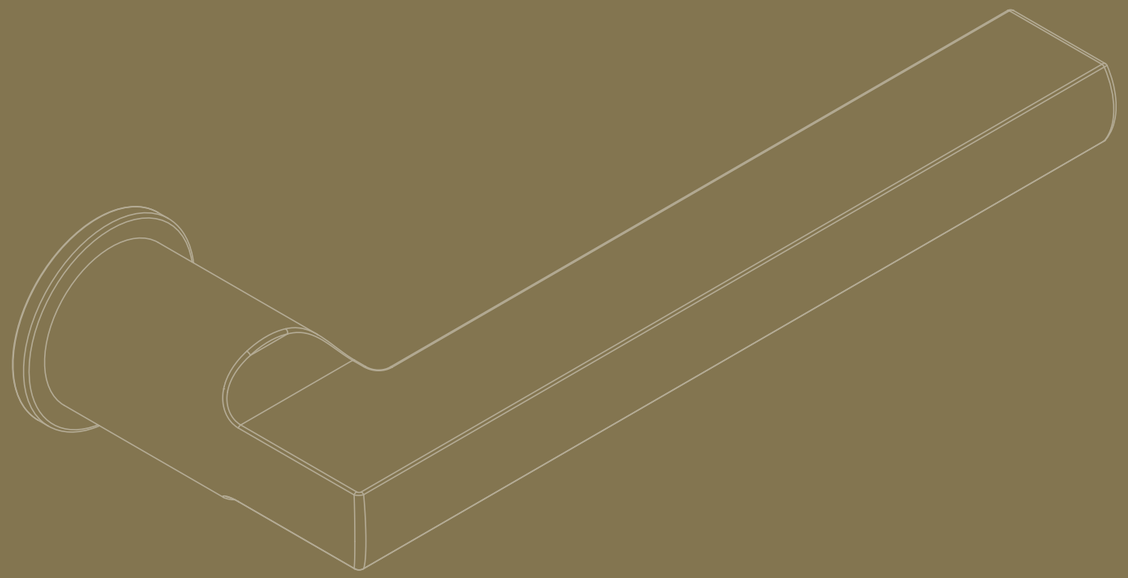

Manilla en L

El tirador en L de ARLU es un tirador minimalista con un diseño atemporal, que combina a la perfección con las bisagras y cerraduras invisibles. El tirador en L cuenta con un rosetón extremadamente pequeño, lo que permite conservar el acabado esbelto de la puerta invisible.
El tirador está disponible en cuatro colores, que combinan a la perfección con nuestras bisagras, cerraduras y placas de cerradura invisibles.

- Matchroom
- Negro
- Blanco mate 9016
- Bronce clásico

Se puede elegir entre un tirador de clase 3 o 4. En la clase 3, el tornillo de ajuste queda oculto en la parte inferior del tirador; en la clase 4, el tornillo de ajuste es visible desde el lateral y los tiradores de la izquierda y la derecha son siempre iguales.


Clase 3


Clase 4

El juego de tiradores en L incluye siempre todos los accesorios necesarios para puertas con un grosor de entre 38 y 48 mm.


Manilla en L doble

Espesor de la puerta	Clase	Color	N.º de artículo	
38-48 mm	3	Cromo mate	KAA.10000000.03	
38-48 mm	4	Cromo mate	KAA.10300000.03	
38-48 mm	3	Negro	KAA.10000000.07	
38-48 mm	4	Negro	KAA.10300000.07	
38-48 mm	3	Blanco MAT 9016	KAA.10000000.05	
38-48 mm	4	Blanco MAT 9016	KAA.10300000.05	
38-48 mm	3	Bronce clásico	KAA.10000000.12	
38-48 mm	4	Bronce clásico	KAA.10300000.12	

Se necesita un pasador de manilla extralargo para puertas con un grosor de entre 49 y 58 mm.

EJE DE MANILLA EN L 8x105 48-58 mm KAA.10000310.00

Si se combina un tirador en L con un pomo fijo en el otro lado de la puerta, se utiliza un único juego de tirador en L.
En este caso, hay que elegir correctamente entre un tirador para la izquierda y uno para la derecha.

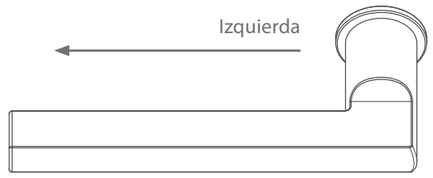



Manilla en L simple

Espesor de la puerta	Clase	Orientación	Color	N.º de artículo	
38-48 mm	3	Izquierda	Cromo mate	KAA.10200000.03	
38-48 mm	3	Derecha	Cromo mate	KAA.10100000.03	
38-48 mm	4	Universal	Cromo mate	KAA.10400000.03	
38-48 mm	3	Izquierda	Negro	KAA.10200000.07	
38-48 mm	3	Derecha	Negro	KAA.10100000.07	
38-48 mm	4	Universal	Negro	KAA.10400000.07	
38-48 mm	3	Izquierda	Blanco MAT 9016	KAA.10200000.05	
38-48 mm	3	Derecha	Blanco MAT 9016	KAA.10100000.05	
38-48 mm	4	Universal	Blanco MAT 9016	KAA.10400000.05	
38-48 mm	3	Izquierda	Bronce clásico	KAA.10200000.12	
38-48 mm	3	Derecha	Bronce clásico	KAA.10100000.12	
38-48 mm	4	Universal	Bronce clásico	KAA.10400000.12	

Se necesita un pasador extra largo para puertas con un grosor de entre 49 y 58 mm.

PASADOR DE MANILLA EN L 8x105 48-58 mm KAA.10101310.00

Placas de cerradura

Las placas de cerradura para llaves de barba o cilindros están disponibles en todos los colores.
Se aplica un diseño a juego con el tirador a la cerradura del aseo o el cuarto de baño.

Grosor de la puerta	Cerradura	Color	N.º de artículo
/	Llave de barbas	Cromo mate	KAA.30000000.03
/	Llave de barbas	Negro	KAA.30000000.07
/	Llave de barbas	Blanco MAT 9016	KAA.30000000.05
/	Llave de barbas	Bronce clásico	KAA.30000000.12
/	Llave de cilindro	Cromo mate	KAA.30100000.03
/	Llave de cilindro	Negro	KAA.30100000.07
/	Llave de cilindro	Blanco MAT 9016	KAA.30100000.05
/	Llave de cilindro	Bronce clásico	KAA.30100000.12
38-48 mm	Cerradura de aseo/baño	Cromo mate	KAA.20000000.03
49-58 mm	Cerradura de aseo/baño	Cromo mate	KAA.20001000.03
38-48 mm	Cerradura de aseo/baño	Negro	KAA.20000000.07
49-58 mm	Cerradura de aseo/baño	Negro	KAA.20001000.07
38-48 mm	Cerradura de aseo/baño	Blanco MAT 9016	KAA.20000000.05
49-58 mm	Cerradura de aseo/baño	Blanco MAT 9016	KAA.20001000.05
38-48 mm	Cerradura de aseo/baño	Bronce clásico	KAA.20000000.12
49-58 mm	Cerradura de aseo/baño	Bronce clásico	KAA.20001000.12













Tirador en S

El tirador en S es una manilla de aluminio invisible que queda a ras de la puerta.
La posición del tirador se puede elegir libremente. Hay 3 acabados disponibles: imprimación, anodizado negro y cepillado F1. Recomendamos combinar el tirador en S con uno o varios cierres magnéticos Magnotica® PRO E.

Dibujo técnico

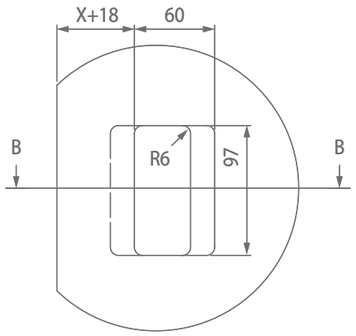

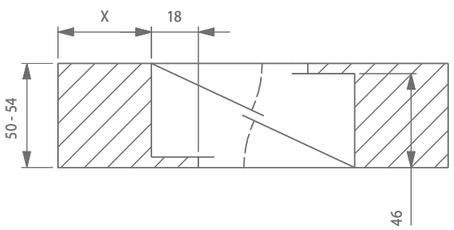



Imprimación
22100018 (40-44 mm)
22100024 (50-54 mm)



F1 cepillado
22100020 (40-44 mm)
22100026 (50-54 mm)




Anodizado en negro
22100019 (40-44 mm)
22100025 (50-54 mm)



04

BISAGRAS PIVOTANTES

La elección de puertas interiores pivotantes es principalmente una cuestión de gusto. El encaje a ras de la pared, es atractivo incluso cuando la puerta pivotante está abierta. Gracias a su tamaño compacto, las bisagras pivotantes pueden utilizarse, incluso, para puertas de suelo a techo. El hecho de que eje del herraje se pueda elegir da lugar a la creatividad, sobre todo porque no hay necesidad de marco de puerta, por lo tanto, se puede colocar perfectamente al ras de la pared. El sistema de bisagra integrado en la hoja de la puerta, representa una solución perfecta tanto para edificios nuevos como para reformas, se puede combinar con calefacción por suelo radiante.

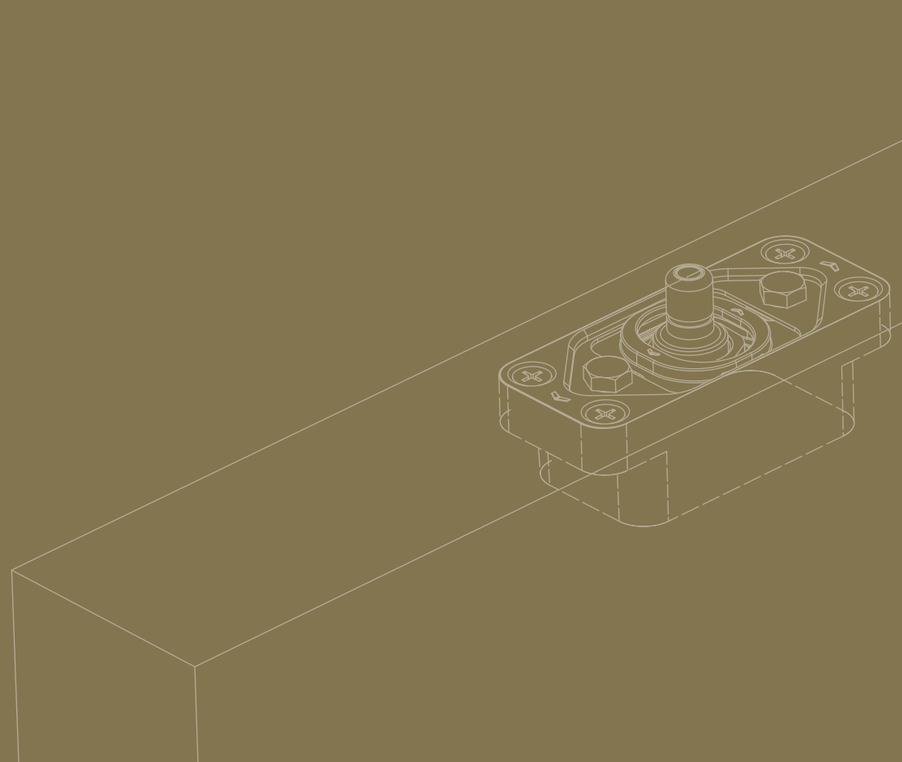



ARLU

PIVOTICA PRO & PRO E

Con los modelos ARLU Pivotica® PRO y PRO E, una puerta interior se puede abrir en ambas direcciones hasta 150°. Gracias al amortiguador de cierre activo, la puerta llega siempre perfectamente al punto cero al cerrarse, lo que hace que la puerta
quede totalmente alineada con la pared, garantizando así el diseño limpio de esta. También se puede optar por una posición de retención adicional a 90°.



ARLU Pivotica PRO & PRO E

Pivotica® PRO E se puede colocar, superpuesta, en un hueco de puerta completamente terminado, o también se puede integrar* en el suelo para un juego mínimo en la parte inferior de la puerta. La posición de Pivotica también se puede elegir libremente para que la bisagra se pueda montar de forma central, descentrada o en la esquina de una puerta.
Por último, la ARLU® Pivotica PRO E cumple con la norma EN1154 para cierrapuertas. Argenta Pivotica PRO E también está disponible resistente al fuego en versión hasta 30 minutos con un kit " corta-fuego" especial.
A partir de un altura de puerta de 2500 mm recomendamos el uso de una ARLU Magnotica®PRO E.

¿Cuáles son las ventajas?

Facilidad de uso

- Fácil montaje superpuesto o empotrado
- Ángulo de apertura de hasta 150° en ambas direcciones
- Ajuste de freno a 90° en ambas direcciones
- En montaje superpuesto, seguro para aplicaciones con calefacción por suelo radiante
- Libre elección de la posición de giro (punto de pivotaje)
- Alineación (colgando en ángulo recto) ajustable
- Placas base ajustables

Durabilidad y seguridad


- Fácil apertura, seguridad para niños
- La variante F0 umple con la normativa EN 1154 para cierre de puertas

Estética


- Invisible
- Apto para puertas altas
- Disponible con placas de recubrimiento en cromo mate, blanco o negro (incluidos los tornillos a juego)

Posiciones de retención

F90 = -90° / 0° / +90°



F0 = 0°
(vuelve siempre a su posición 0)



ARLU Pivotica PRO & PRO E

Características técnicas

FM (= FLOOR MOUNTED)	Pivotica® PRO (E) 100 FM	Pivotica® PRO (E)150 FM
Peso de puerta	Máx. 100 kg	Máx. 150 kg
Grosor de puerta	Mín. 40 mm - Máx. 100 mm	Mín. 50 mm - Máx. 100 mm
Anchura de puerta*	2000 mm	< 100 kg = 2500 mm > 100 kg = 2000 mm
Altura de puerta	3000 mm	3000 mm
Ajuste de anchura	- 3 / + 3 mm	- 3 / + 3 mm
Ajuste en profundidad	- 3 / + 3 mm	- 3 / + 3 mm
Ajuste de altura	/	/
Alineado	- 4 / + 4 °	- 4 / + 4 °
Posición de sujeción fija	0° (= F0) o -90° / 0° / 90° (= F90)	0° (= F0) o -90° / 0° / 90° (= F90)

Producto	Modelo	Peso de la puerta	Posición de retención	Referencia número	Contenido
Pivotica® PRO	**cromo mate**	100 kg	F90 F0	91500023 91500026	
	blanco	100 kg	F90 F0	91500128 91500129	
	negro	100 kg	F90 F0	91500120 91500121	
	cromo mate	150 kg	F90 F0	91500028 91500031	
	blanco	150 kg	F90 F0	91500148 91500149	
	negro	150 kg	F90 F0	91500140 91500141	
Pivotica® PRO E	**cromo mate**	100 kg	F90 F0	91500134 91500135	
	blanco	100 kg	F90 F0	91500138 91500139	
	negro	100 kg	F90 F0	91500130 91500131	
	cromo mate	150 kg	F90 F0	91500154 91500155	
	blanco	150 kg	F90 F0	91500158 91500159	
	negro	150 kg	F90 F0	91500150 91500151	


ARLU Pivotica PRO & PRO E: Opciones


Se pueden combinar con:


PIVOTICA PRO E 100 kg	FUNDAS DE YESO	91500112	
PIVOTICA PRO E 100 kg / 150 kg	Pieza de techo alargada	Cromo mate: 91500113 Blanco: 91500114 Negro: 91500115	
PIVOTICA PRO 100 kg	100 KIT EI30	91500024	
PIVOTICA PRO y PRO E 100 kg / 150 kg	Placa de espesor de 1 mm (10 unidades)	91500042	
PIVOTICA PRO y PRO E 100 kg / 150 kg	Placa de espesor de 2 mm (10 unidades)	91500040	
PIVOTICA PRO y PRO E 100 kg / 150 kg	Placa de espesor de 5 mm (10 unidades)	91500041	
PIVOTICA PRO y PRO E 100 kg / 150 kg	Pieza de suelo integrada - cromo mate	91500048	


ARLU Pivotica PRO de montaje en suelo 100 kg


Puerta	X	Y	Z
40 mm	6	3	59
44 mm	6	3	59
50 mm	7	3	59
54 mm	8	3	59

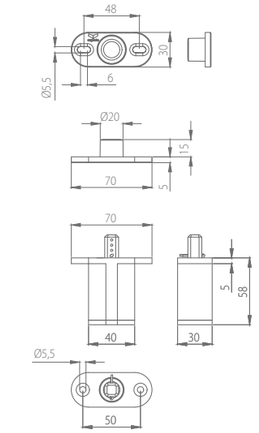

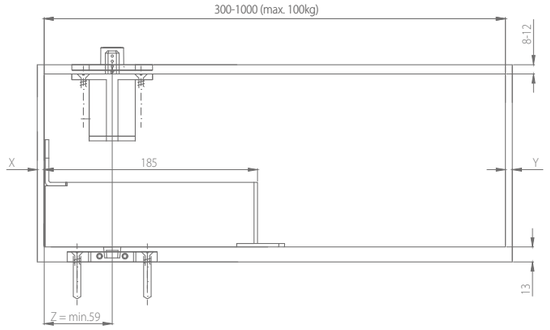


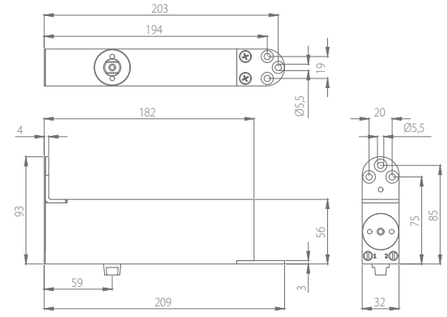


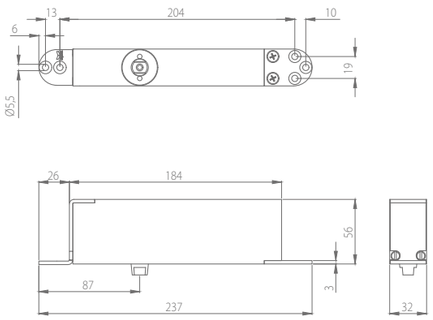





ARLU Pivotica PRO E de montaje en suelo 100 kg

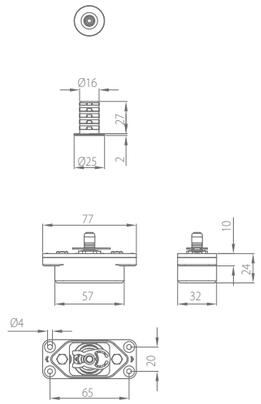


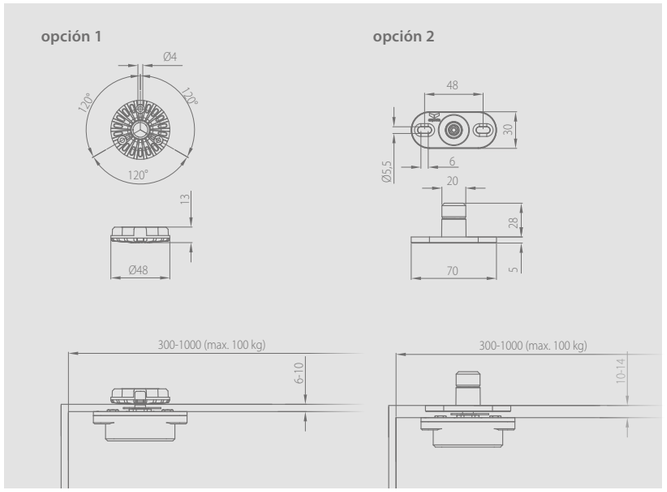


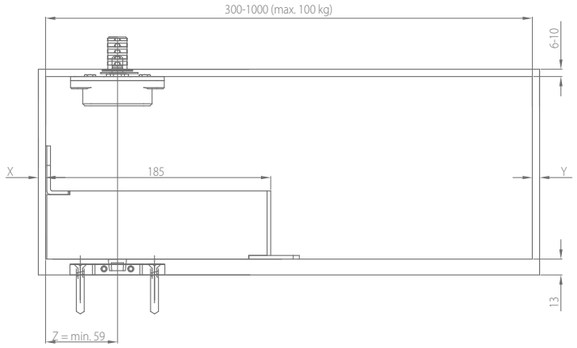

Puerta	X	Y	Z
40 mm	6	3	59
44 mm	6	3	59
50 mm	7	3	59
54 mm	8	3	59




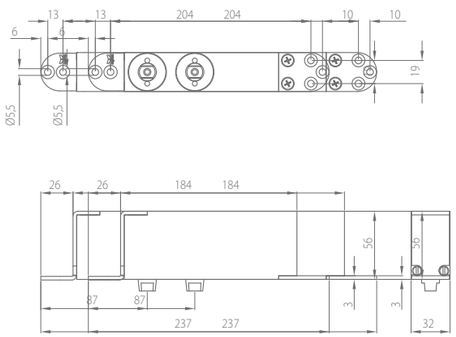






ARLU Pivotica PRO de suelo 150 kg


Puerta	X	Y	Z
50 mm	7	3	62
54 mm	8	3	62
60 mm	9	3	62
64 mm	10	3	62
70 mm	12	3	62

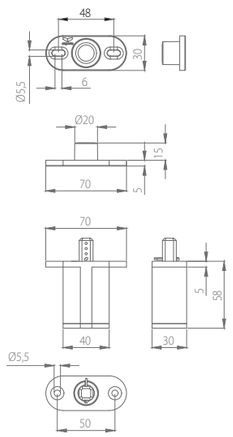


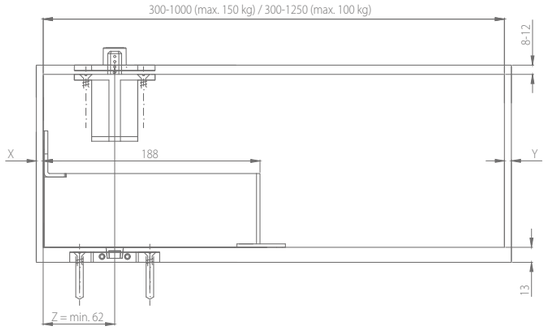





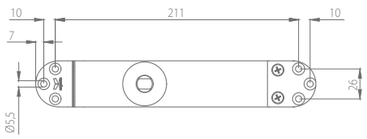







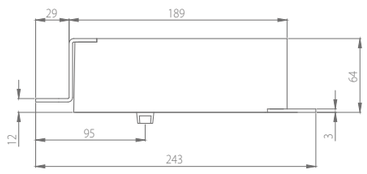











ARLU Pivotica PRO E de suelo 150 kg

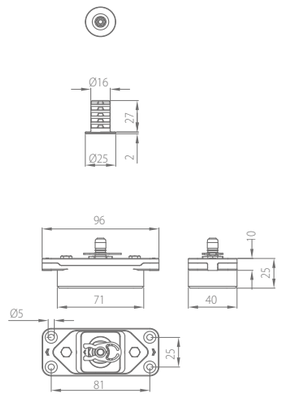


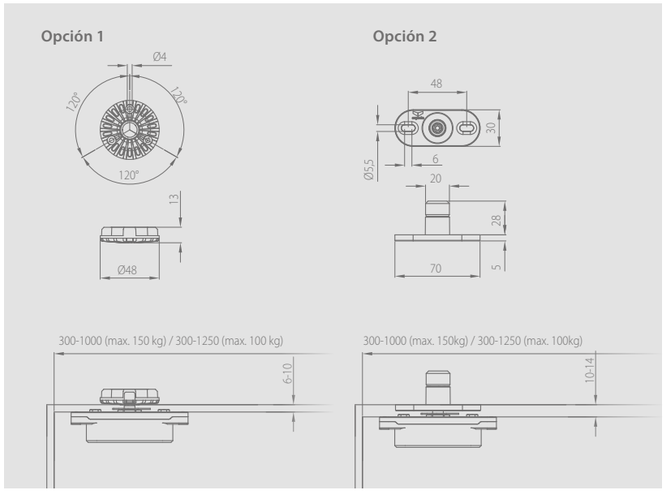


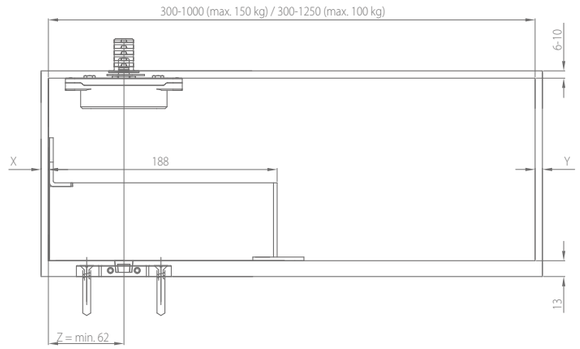



Puerta	X	Y	Z
50 mm	7	3	62
54 mm	8	3	62
60 mm	9	3	62
64 mm	10	3	62
70 mm	12	3	62




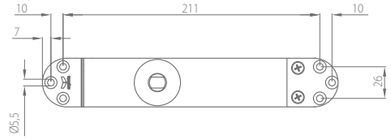


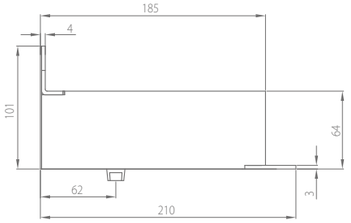




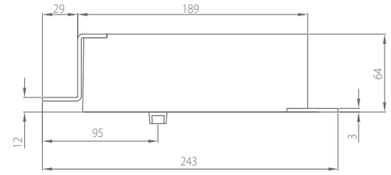












ARLU Pivotica PRO & PRO E empotrable 100 y 150 kg


La placa de suelo estándar se puede sustituir por la placa de suelo empotrable en cromo mate.
Se puede combinar con un modelo Pivotica PRO y PRO E de 100 o 150 kg.




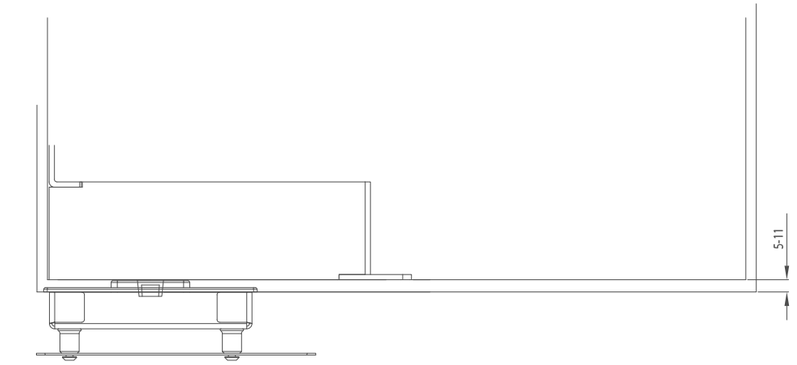

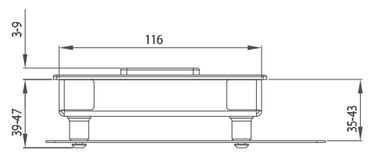



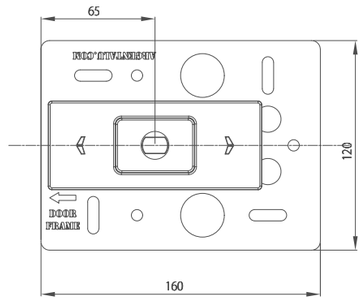

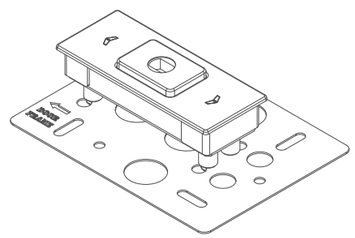



ARLU
PIVOTICA

ARLU Pivotica® es, gracias a su tamaño compacto, no solo de fácil montaje, sino su opción de montaje en puertas de suelo a techo. Este modelo permite el libre posicionamiento de la bisagra, siempre con un mínimo de 40 mm desde el lateral de la puerta. De esta manera, las puertas de mayor anchura pueden, por ejemplo, pivotar desde el centro. ARLU Pivotica es adecuada tanto para las puertas pivotantes a izquierda como a derecha. Gracias a ARLU Pivotica los arquitectos pueden utilizar espacios y sus paredes de manera creativa, dando juego a un espacio con bisagras invisibles y sin marcos a ras de pared. Todos los componentes de esta bisagra son resistentes a la corrosión. Con uso en interiores, tanto en edificios residenciales modernos, como en edificios públicos y oficinas. ARLU Pivotica se utiliza preferiblemente en combinación con la ARLU Magnotica® PRO E, un cierre con imán.

ARLU Pivotica 45

¿Cuáles son las ventajas?

Facilidad de uso

- Fácil instalación
- Abatible hasta 150°
- Ajuste de freno a 90° en ambas direcciones
- Libre elección de posición de la bisagra
- Esquema ajustable (contorno recto)
- Sistema de herraje sobre la hoja de la puerta

Seguridad


- Fácil apertura, seguridad para niños

Estética

- Invisible
- Puertas de suelo a techo
- Cerramiento invisible


Características técnicas

	Pivotica®
Material	Aluminio + acero inoxidable
Acabados	Acero inoxidable pulido
Grosor de puerta	mín. 40 mm
Peso de puerta	máx. 45 kg
Anchura de puerta	1500 mm
Altura de puerta	3000 mm
Número de artículo	**91500020**

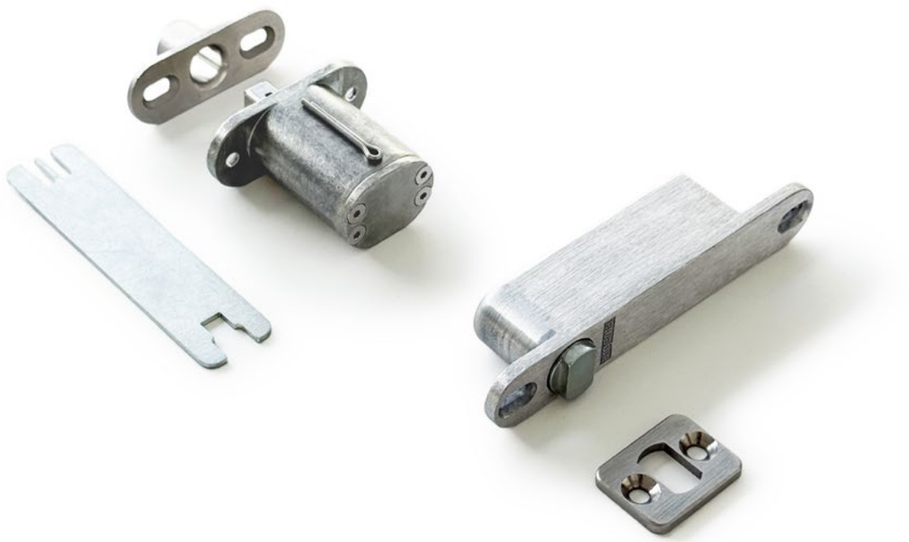

ARLU Pivotica 45

Puerta	X	Y	Z
40 mm	8	3	40
44 mm	8	3	40
50 mm	9	3	40
54 mm	10	3	40

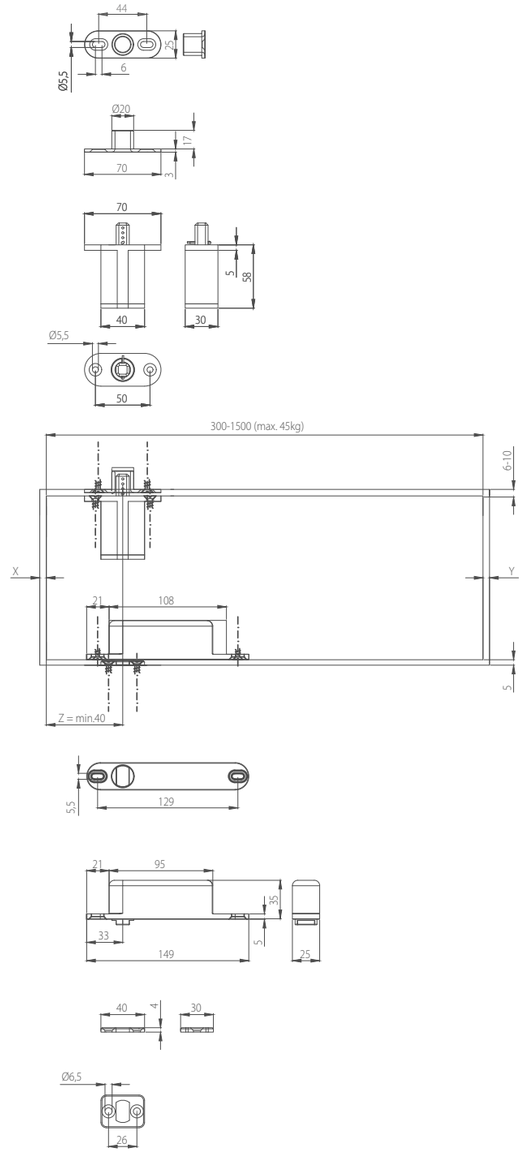


Combinaciones

Las bisagras Pivotica combinan a la perfección con las Magnotica y las S-handle.



Véase la página **40**

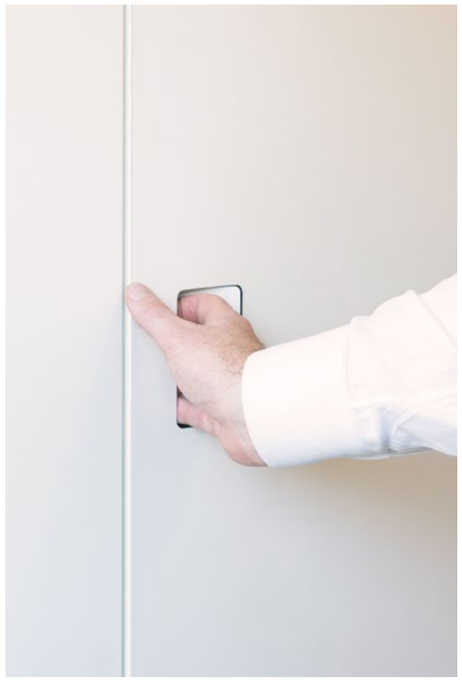

Véase la página **54**

05 TOPES PARA PUERTAS


Un tope de puerta evita daños en paredes, muebles o puertas, y lo hace con total discreción o como un toque de estilo. Nuestra gama de topes de puerta ofrece soluciones funcionales con un acabado refinado, adecuadas para cualquier espacio. Disponibles en diferentes formas y sistemas de fijación, siempre pensados para un uso duradero y de calidad.

Tope de puerta de latón tipo 495



Características técnicas

Material	Acabado	Embalaje	N.º de artículo
Latón	acero inoxidable	por cada 10 unidades	00049506




Tope de puerta de acero inoxidable en forma de media luna, tipo 496



Características técnicas

Material	Acabado	Embalaje	N.º de artículo
Acero inoxidable	acero inoxidable cepillado	por cada 10 unidades	00049601



Este folleto se actualiza periódicamente.
En nuestra página web encontrará siempre la versión más actualizada.

ARLU®
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2
8850 Ardooie
Belgium

+32 (0)51 27 05 00
info@arlu.be
WWW.ARLU.BE

L30000110

© L30000110 08/26 Español