




ROB


SERIE
ALUMINIUM BESLAG

Vouwdeuren


TOEBEHOREN



AP1.118.0




Het loopprofiel **AP0.208** is vervaardigd uit aluminium en geanodiseerd (natuurkleur). Het profiel is voorzien van schroefgaten, $\varnothing 6$ mm, hart op hart 240mm, voor rechtstreekse plafondbevestiging. Bij muurbevestiging worden de nodige muurbeugels **AP1.118.0** (uit geanodiseerd profiel natuurkleur) in de daartoe bestemde gleuf van het profiel geschoven. Beugelafstand: in de deuropening 60cm in de stapelzone 25cm



AP0.208


Leverbare lengten:
AP0.208.200: L: 2m
AP0.208.300: L: 3m
AP0.208.400: L: 4m
AP0.208.600: L: 6m

460.608

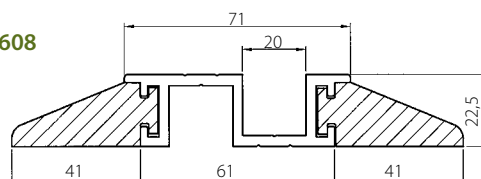

	Onderprofiel	Rubberstrook
L2m	460.608.200	460.409.200
L3m	460.608.300	460.409.300
L4m	460.608.400	460.409.400
L6m	460.608.600	460.409.600

Het onderprofiel **460.608** is eveneens vervaardigd uit aluminium en geanodiseerd (natuurkleur). De schroefgaten hebben een diameter van 6 mm, hart op hart 240mm. De rubberstroken (aluminiumkleur) en het onderprofiel zijn verkrijgbaar in 2m, 3m, 4m en 6m.

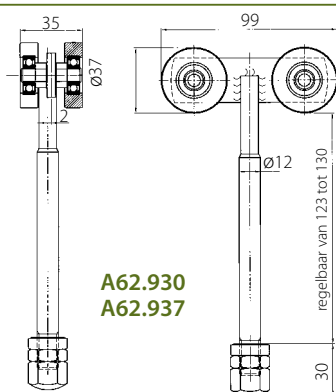


A62.930
A62.937



De rolstelsels zijn, wanneer aangewend bij aluminium kaders, ontwikkeld voor combinatie met scharnieren 16mm en 20mm centerafstand, telkens verkrijgbaar in inox of gegalvaniseerd staal, steeds met kunststof loopwielen. Deze laatste zijn voorzien van stofvrij-afgedichte kogellagers, die een soepele en geruisarme loop verzekeren.

A62.937: inox rol, voor scharnier 20mm of scharnier houten deuren

A62.930: gegalvaniseerde rol, voor scharnier 20mm of scharnier houten deuren




Geleider voor scharnieren (hoogte= 100mm)
Houten deuren.

A66.910
A66.917




De kunststof geleider is verkrijgbaar met stalen as, A66.910 of inox as, A66.917

GEGALVANISEERDE UITVOERING

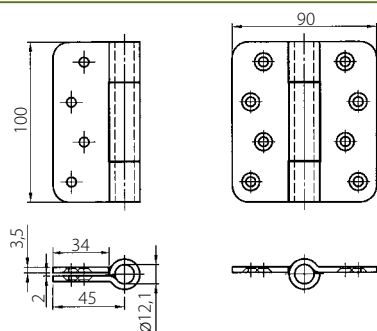


125.510/1

Scharnier
voor rol of geleider
(houten deuren)
gegalvaniseerd

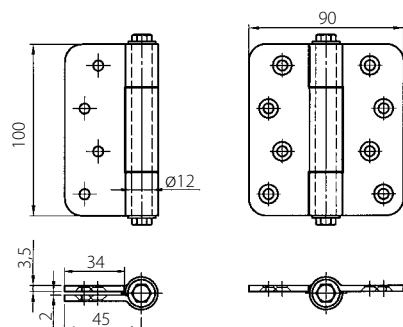


125.510

Middenscharnier
(houten deuren)
gegalvaniseerd

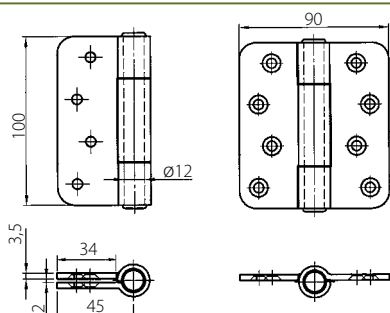


125.520

Middenscharnier
met vaste pen
gegalvaniseerd
(houten deuren)



125.530/1


Eindinlegscharnier
(voor rol of geleider)
gegalvaniseerd

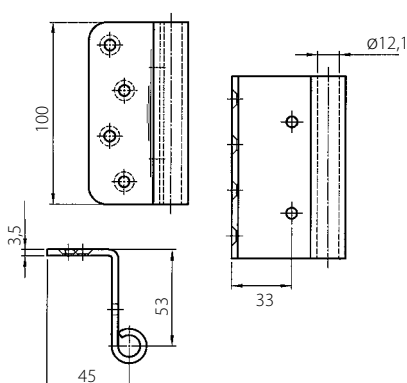

125.540/1


Hoek eindinlegscharnier
(voor rol of geleider)
gegalvaniseerd

INOX UITVOERING

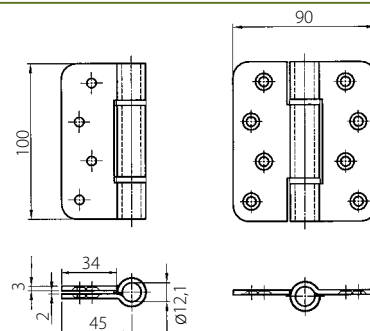


125.417/1

Scharnier
voor rol of geleider
(houten deuren)
inox

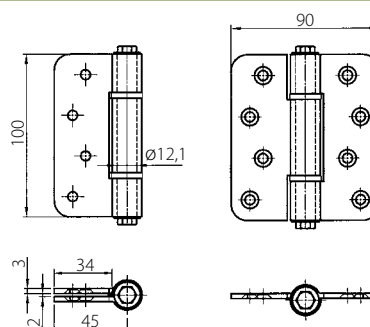


125.417

Middenscharnier
(houten deuren)
inox

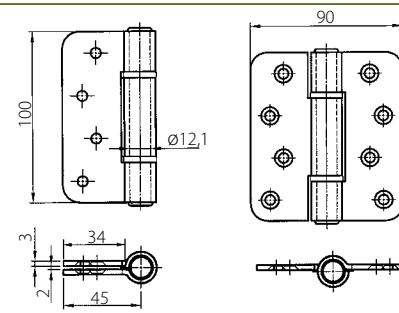


125.427

Middenscharnier
met vaste pen
(houten deuren)
inox



125.537/1

Eindinlegscharnier
(voor rol of
geleider) inox

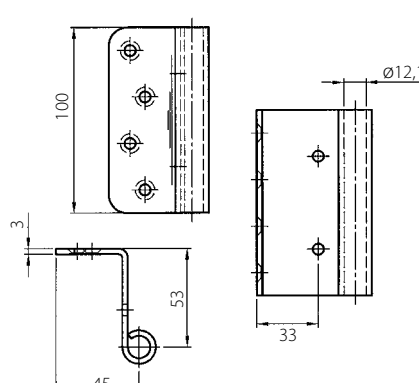


125.547/1

Hoek eindinlegscharnier
(voor rol of geleider)
inox

INBOUWMATEN VOOR HOUTEN VOUWDEUREN



INBOUWMATEN: HOUTEN VOUWDEUREN: AANTAL PANELEN: ONEVEN

Het ROB-gamma voorziet een aantal standaard inlegscharnieren in gegalvaniseerde of inoxuitvoering.
Middenscharnieren met vaste pen worden voorzien aan de buitenzijde van de vouwdeur ; middenscharnieren met losse pen worden aan de binnenzijde geplaatst.

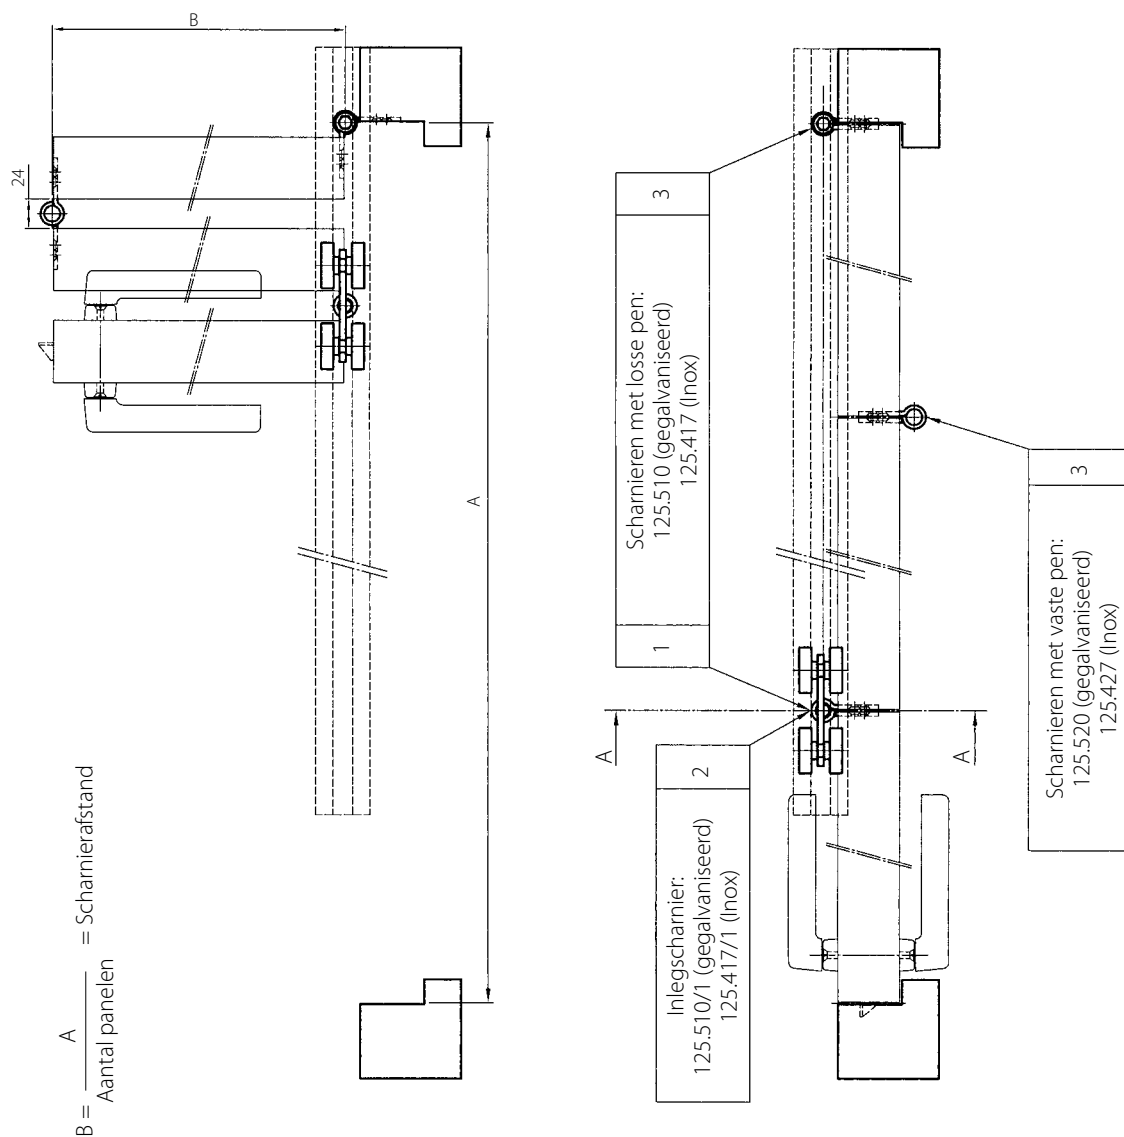


Rolstelsel n°: **A62.930** (gegalvaniseerd)
A62.937 (inox)

Geleider n°: **A66.910**
A66.917

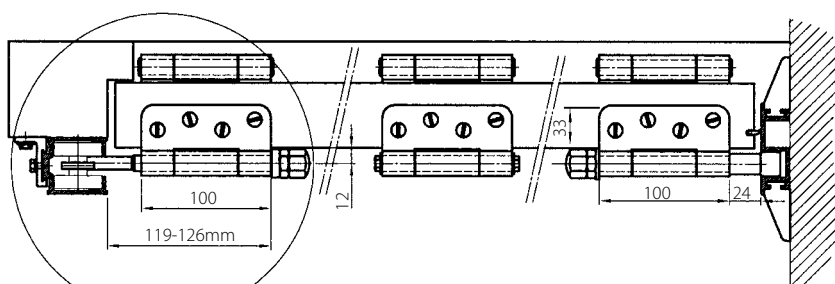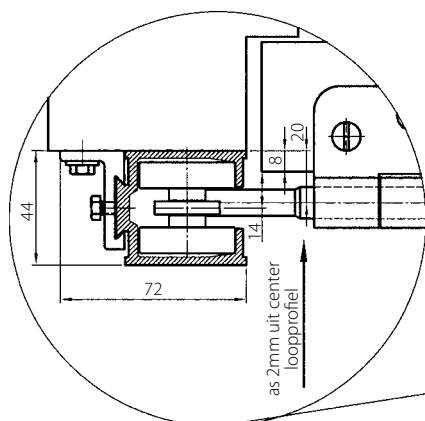


INBOUWMATEN: HOUTEN VOUWDEUREN: AANTAL PANELEN: EVEN

Bij toepassingen van vouwdeuren met even aantal panelen (zonder vleugel als toegangsdeur), dient rekening gehouden te worden met een min. afstand van 55mm achter de aanslag.

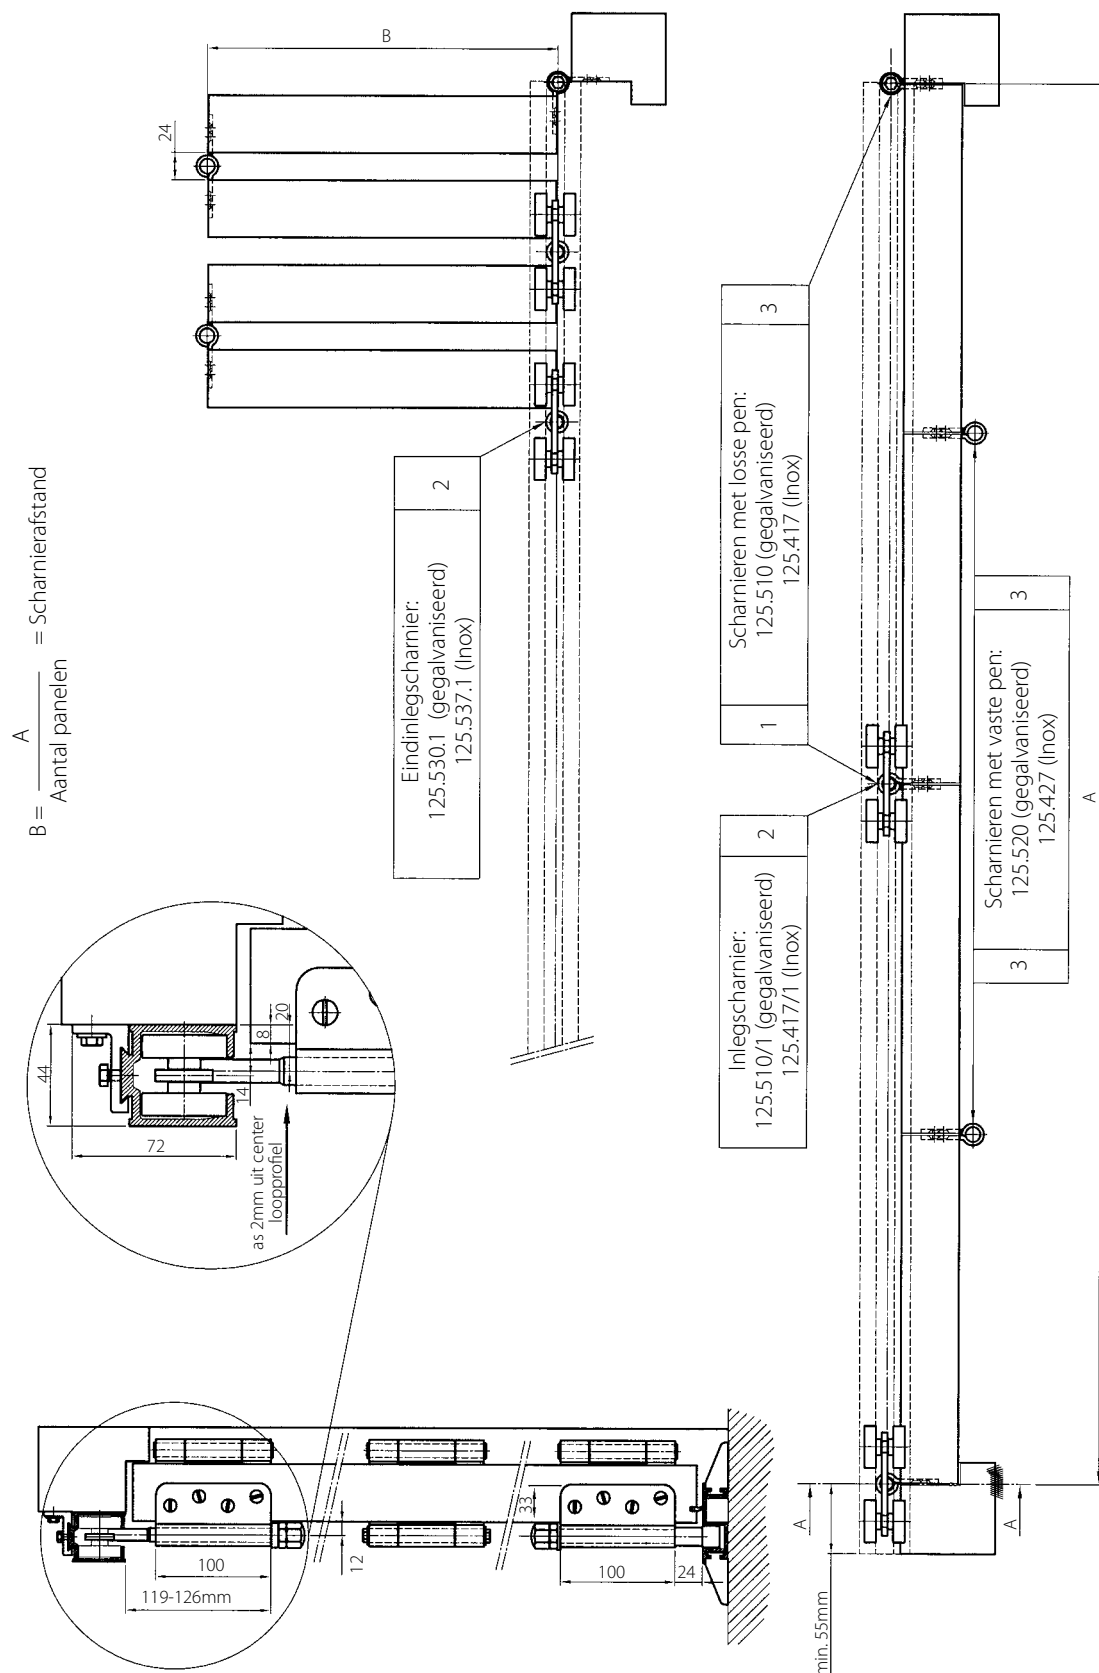

INBOUWMATEN: HOUTEN VOUWDEUREN: AANTAL PANELEN: 2 x EVEN

Bij een even aantal panelen, waarvan telkens de helft in een andere richting wegschuift, is de min. afstand 110 mm.
Hoek eindinlegscharnieren dienen dan ook voorzien te worden.

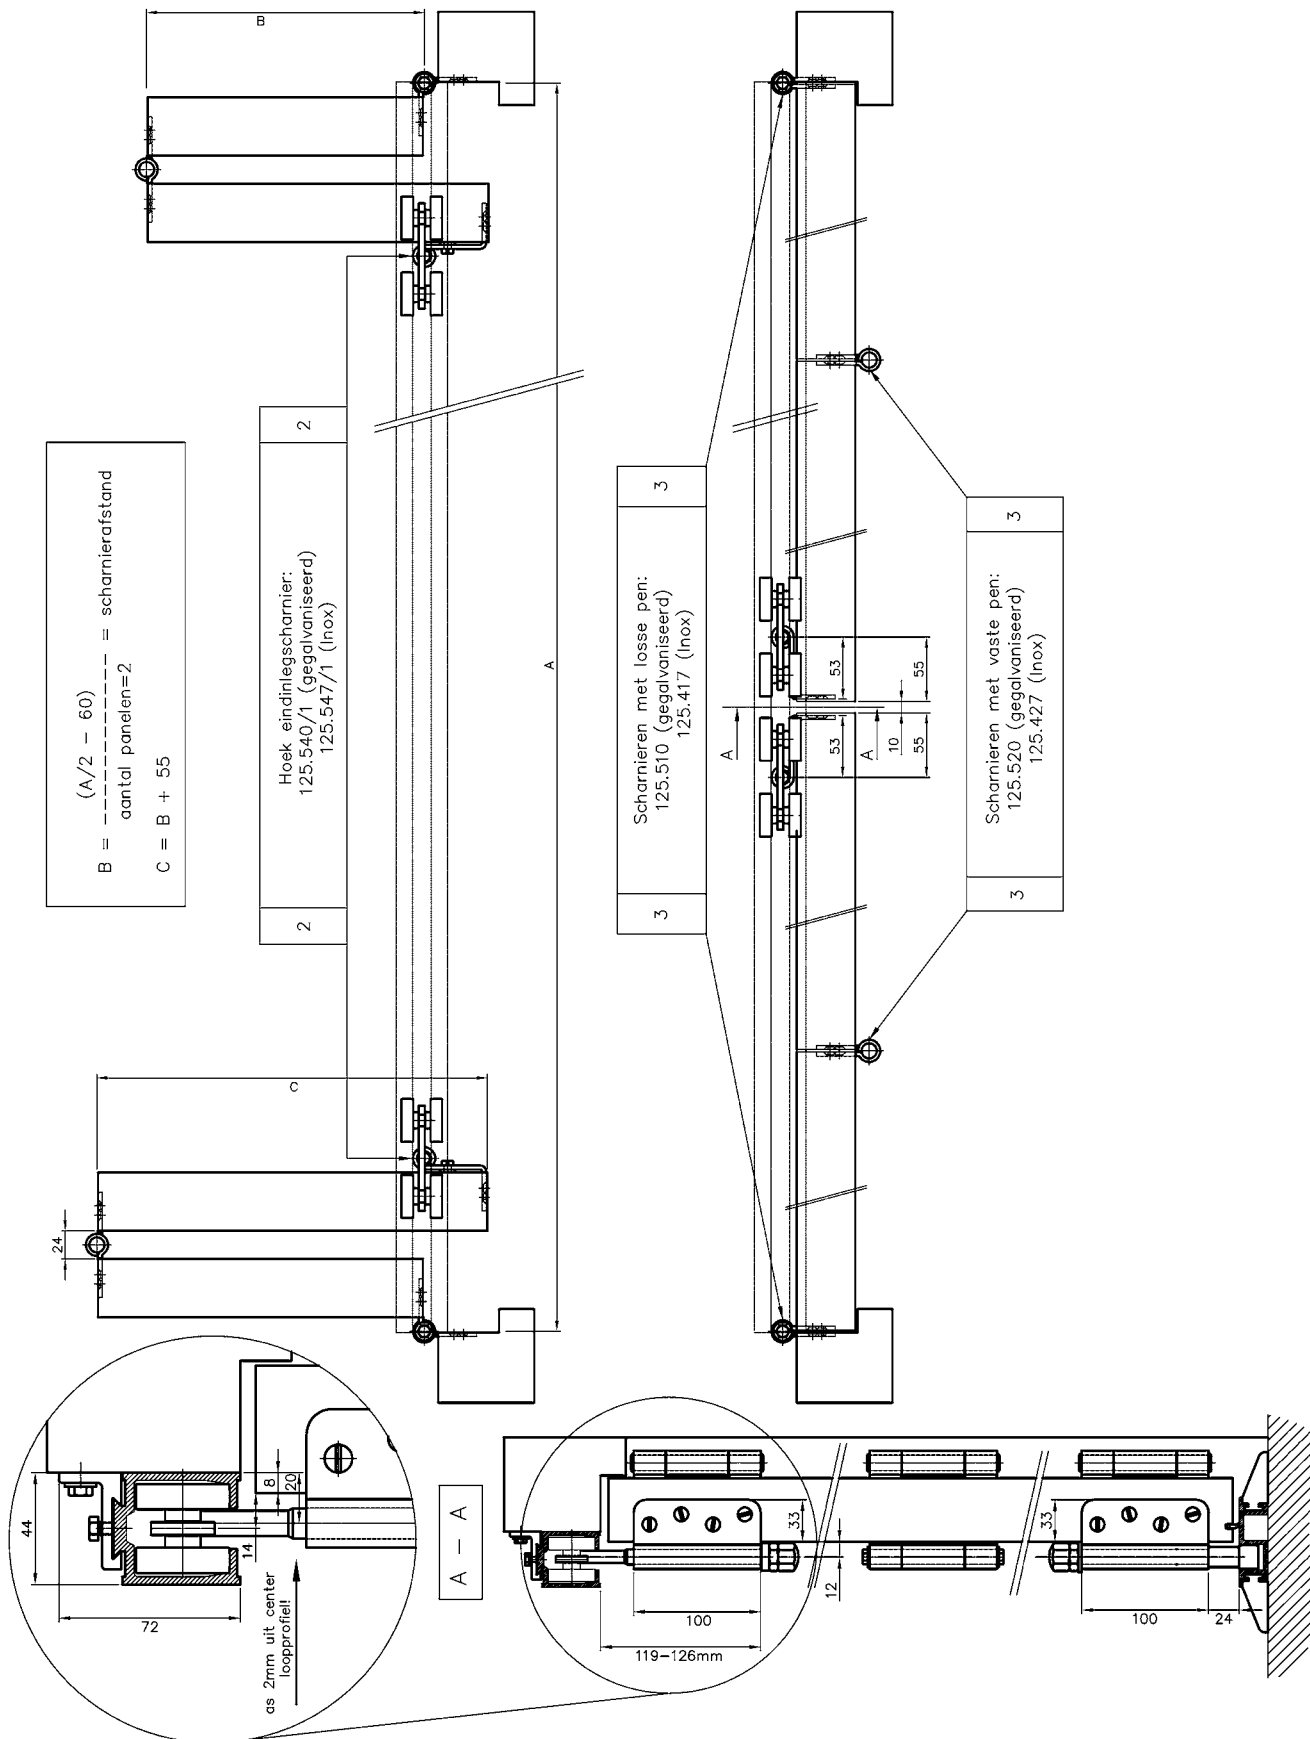

VOORBEELD: SCHUIFSLUITING HOUTEN VOUWPANELEN

(behoort niet tot ROB-gamma)

Aan de hand van schuifsluitingen kan de vouwdeur perfect vergrendeld worden in het boven-en onderprofiel.

